


Convertitore di tensione da 30-60 V a 19 V CC, 6 A, 114 W, isolato

Codici prodotto:

Riferimento: AM0786

EAN13: -

UPC: 85044090

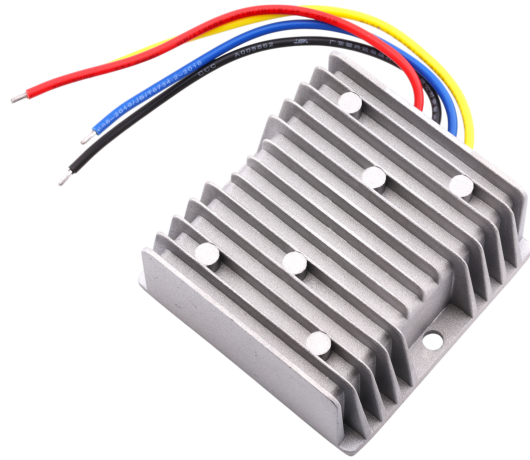

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 30-60 V DC

Tensione di uscita: 19 V DC

Corrente di uscita: 6 A

Potenza di uscita: 114 W

Copertura: IP67

Vita: 100.000 ore

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il convertitore DC/DC step-down isolato NP-DTDI30-60S196 viene utilizzato per ridurre efficacemente tensioni DC elevate nell'intervallo 30-60 V DC a una tensione di uscita stabile di 19 V DC. Grazie all'isolamento galvanico di ingresso e uscita, è adatto per applicazioni professionali e industriali che richiedono elevata sicurezza operativa, stabilità dell'alimentazione e protezione di componenti elettronici sensibili.

Specifiche tecniche

- Tipo di convertitore: convertitore DC/DC isolato (step-down)
 - Tensione di ingresso: 30-60 V CC
 - Tensione di uscita: 19 V CC
 - Corrente di uscita massima: 6A
 - Potenza massima: 114W
 - Dimensioni: 74 × 74 × 32 mm
 - Peso: 300 g
 - Protezione: IP67
 - Raffreddamento: passivo, case alettato in alluminio
-

- Separazione elettrica: isolamento galvanico ingresso/uscita

Funzioni e caratteristiche

- Topologia step-down per una riduzione efficiente della tensione CC più elevata
- L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza e riduce la trasmissione delle interferenze
- Tensione di uscita stabile di 19 V CC anche con fluttuazioni della tensione di ingresso
- Design compatto con elevate prestazioni
- Il robusto alloggiamento in alluminio garantisce una lunga durata e una buona dissipazione del calore
- Collegamento via cavo per un'installazione rapida e semplice

Ideale per

- Alimentazione di dispositivi che richiedono 19 V CC
- Sistemi industriali e di automazione
- Alimentazione di dispositivi elettronici da distribuzioni CC da 36 V, 48 V o 60 V
- Unità di controllo, moduli e dispositivi tecnici specializzati
- Applicazioni che richiedono la separazione dei paesi e una maggiore sicurezza operativa

Contenuto della confezione

- 1x convertitore CC/CC isolato NP-DTDI30-60S196

Perché scegliere questo prodotto?

- Funzionamento sicuro grazie all'isolamento galvanico
- Elevata potenza di 114W con dimensioni uniformi e compatte
- Design durevole adatto a condizioni operative impegnative
- Soluzione affidabile per applicazioni di potenza professionali

Galleria del prodotto:

