


# Convertitore di tensione da 50-100 V a 36 V CC, 3 A, 108 W, isolato

## Codici prodotto:

Riferimento: AM2086

EAN13: -

UPC: 85044090

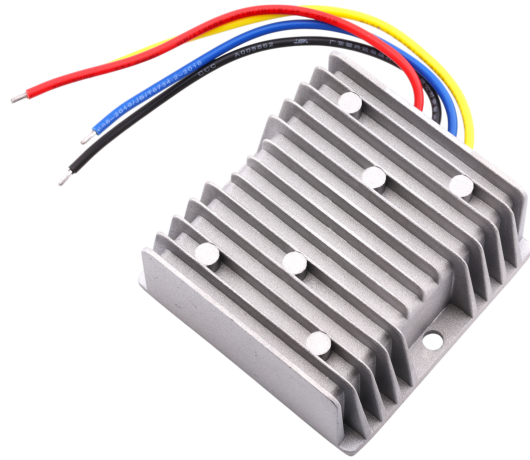

## Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 50-100 V DC

Tensione di uscita: 36 V DC

Corrente di uscita: 3 A

Potenza di uscita: 108 W

Copertura: IP67

Vita: 100.000 ore

## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

Il convertitore CC/CC isolato NP-DTDI50-100S363 è progettato per la conversione stabile e sicura di tensioni CC elevate nell'intervallo 50-100 V CC in una tensione di uscita di 36 V CC. Grazie all'isolamento galvanico di ingresso e uscita, è adatto per applicazioni professionali e industriali in cui sono richieste elevata sicurezza operativa, affidabilità e protezione dei dispositivi collegati da interferenze e differenze di potenziale di terra.

## Specifiche tecniche

- Tipo di convertitore: convertitore CC/CC isolato
  - Tensione di ingresso: 50-100 V CC
  - Tensione di uscita: 36 V CC
  - Corrente di uscita massima: 3A
  - Potenza massima: 108W
  - Dimensioni: 74 × 74 × 32 mm
  - Peso: 300 g
  - Protezione: IP67
  - Raffreddamento: passivo, alloggiamento in alluminio
-

- Separazione elettrica: isolamento galvanico ingresso/uscita

#### **Funzioni e caratteristiche**

- Ampia gamma di tensione di ingresso adatta per sistemi CC ad alta tensione
- L'isolamento galvanico aumenta la sicurezza e limita la trasmissione delle interferenze
- Tensione di uscita stabile di 36 V CC su tutto l'intervallo di ingresso
- Design compatto con dimensioni uniformi in tutta la gamma di inverter
- Costruzione robusta adatta a condizioni operative impegnative
- Facile installazione con cavi di collegamento

#### **Ideale per**

- Alimentazione di dispositivi industriali e moduli elettronici a 36 V
- Sistemi di automazione e controllo
- Apparecchiature per telecomunicazioni e tecniche
- Alimentazione di dispositivi elettronici da 60 V a 96 V CC
- Applicazioni che richiedono l'isolamento galvanico dei circuiti di potenza

#### **Contenuto della confezione**

- 1x convertitore CC/CC isolato NP-DTDI50-100S363

#### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Alimentazione elettrica sicura e stabile grazie all'isolamento galvanico
- Ampio intervallo di ingresso 50-100 V CC
- Tensione di uscita 36 V CC con potenza fino a 108 W
- Design compatto e durevole per uso professionale

#### **Galleria del prodotto:**

