

Nastro adesivo in alluminio, spessore 0,05 mm, 50 m

Codici prodotto:

Riferimento: AM4611


EAN13: -

UPC: 39191080

Caratteristiche del prodotto:

Lunghezza: 50 m

Colore: Argento

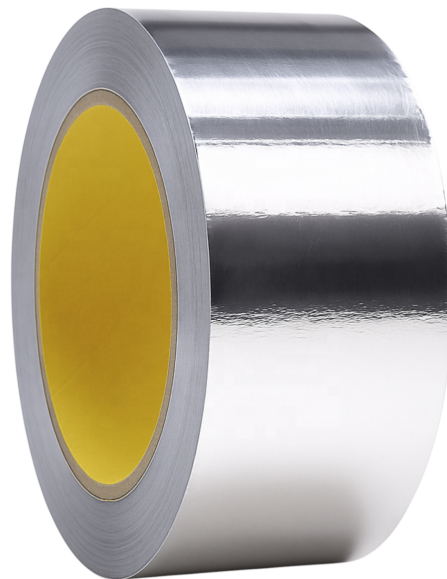

Caratteristiche del prodotto:

Larghezza: 35 mm, 50 mm

Descrizione del prodotto:

Nastro adesivo in alluminio progettato per applicazioni tecniche in cui è richiesto un fissaggio meccanico, nonché resistenza a temperatura e umidità. È particolarmente indicato per il fissaggio di cavi scaldanti e per interventi su tubazioni, impianti di condizionamento e isolamento. Disponibile nelle larghezze 35 mm e 50 mm.

Specifiche tecniche

- Larghezza: 35 mm / 50 mm (a seconda della variante)
 - Lunghezza: 50 metri
 - Materiale di supporto: foglio di alluminio
 - Tipo di colla: acrilica / gomma (hot melt)
 - Spessore totale: 0,06 mm \pm 0,1 mm
 - Spessore della lamina: da 0,018 mm a 0,03 mm
 - Adesione all'acciaio: \geq 15 N / 25 mm
 - Resistenza alla trazione: \geq 40 N / 25 mm
 - Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +150 °C
 - Permeabilità al vapore acqueo: \leq 1,0 g/m² / 24 h
 - Resistenza alla fiamma: IEC 60216
 - Resistenza ai raggi UV: sì
 - Impermeabile: sì
-

Funzioni e caratteristiche

- Adatto per il fissaggio dei cavi scaldanti al substrato e per il fissaggio durante l'installazione dell'isolamento
- Resistenza all'umidità e all'acqua
- Resistenza alle temperature elevate entro l'intervallo specificato
- Elevata adesione alle superfici tecniche comuni (ad esempio metallo)
- Opzione di strappo manuale
- Potrebbe lasciare residui adesivi minimi dopo la rimozione, a seconda della superficie e del tempo di applicazione

Ideale per

- Fissaggio di cavi riscaldanti e fili riscaldanti
- Distribuzione e isolamento delle tubazioni (ad esempio HVAC)
- Tecnologia di refrigerazione e lavori di manutenzione su sistemi di distribuzione
- Sigillatura e giunzione di materiali isolanti con uno strato di alluminio

Contenuto della confezione

- 1 rotolo di nastro adesivo in alluminio (larghezza in base alla variante selezionata)

Perché scegliere questo prodotto?

- Combinazione di foglio di alluminio e adesivo tecnico per applicazioni di assemblaggio e isolamento
- Parametri meccanici definiti (adesione, resistenza alla trazione) per un utilizzo ripetibile nella pratica
- Resistenza alla temperatura adatta per applicazioni con elementi riscaldanti e tubazioni
- Resistenza all'umidità per l'uso in ambienti tecnici

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima dell'applicazione, pulire e sgrassare la superficie (benzina tecnica o alcol), accertandosi che sia asciutta e coesa.
 - Premere il nastro su tutta la superficie, in particolare sui bordi e sulle zone irregolari.
 - Se utilizzato su cavi scaldanti, seguire la procedura di installazione del produttore del sistema di riscaldamento e assicurarsi che il nastro non danneggi l'isolamento del cavo.
 - Nello smontaggio procedere lentamente; rimuovere eventuali residui di adesivo con un prodotto idoneo a seconda del tipo di superficie.
-

Galleria del prodotto:

