


Morsetto di collegamento WAGO PUSH WIRE 2273-203

Codici prodotto:

Riferimento: AM8795
EAN13: 4050821027850
UPC: 85044090

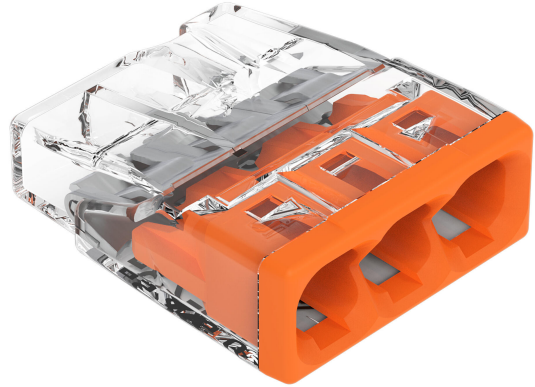

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 24 A
Tensione nominale: 450 V
Numero di pin: 3-pin

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il WAGO 2273-203 è un connettore compatto a 3 vie per il collegamento di conduttori in rame rigido in scatole di derivazione e altre applicazioni di installazione elettrica. Il design a innesto rapido consente l'inserimento diretto del conduttore senza bisogno di avvitarlo. Il corpo trasparente facilita l'ispezione visiva del corretto inserimento del conduttore.

Specifiche tecniche

- Produttore: WAGO
 - Modello: 2273-203
 - Serie: 2273 FILO A SPINTA COMPATTO
 - Tipo di prodotto: connettore per scatola di derivazione
 - Numero di viaggi: 3
 - Corrente nominale: 24 A
 - Tensione nominale: 450 V
 - Sezione del filo: 2,5 mm²
 - Sezione del filo: 16 AWG, 20 AWG
 - Tipo di montaggio: cavo
 - Tipo di terminazione: filo a innesto
 - Materiale dei contatti: rame
 - Colore: arancione, trasparente
-

- Temperatura massima di esercizio: 60 °C
- Incapsulato: sì
- Assicurato: no
- Certificazione per aree pericolose: no

Funzioni e caratteristiche

- Design compatto per l'utilizzo in quadri di installazione e distribuzione.
- Collegamento del conduttore a innesto senza morsetti a vite.
- Alloggiamento trasparente per verificare il corretto inserimento del filo.
- 3 ingressi separati per il collegamento di tre fili.
- Corpo connettore isolato per installazioni elettriche.

Ideale per

- Collegamenti elettrici in impianti elettrici domestici e industriali.
- Da utilizzare in scatole di derivazione e di installazione.
- Collegamento rapido e sicuro di conduttori in rame massiccio.

Contenuto della confezione

- Connettore WAGO 2273-203

Perché scegliere questo prodotto?

- Codice articolo WAGO 2273-203 chiaramente identificabile.
- Design compatto, ideale per spazi di installazione limitati.
- Il corpo trasparente consente l'ispezione visiva del collegamento dei fili.
- Il metodo di aggancio a pressione semplifica il montaggio, eliminando la necessità di viti.
- I parametri tecnici di 24 A e 450 V corrispondono all'utilizzo in impianti elettrici rientranti nell'ambito di applicazione previsto del prodotto.

Istruzioni di installazione e funzionamento

- Progettato per conduttori con caratteristiche e dimensioni conformi alle specifiche del prodotto.
 - Prima di inserire il filo, è necessario spelare correttamente l'isolamento e verificare che l'estremità del filo non sia danneggiata.
 - Dopo il collegamento, si consiglia di verificare visivamente la posizione del filo attraverso il corpo trasparente del connettore.
 - Eseguire l'installazione esclusivamente in conformità alle norme per gli impianti elettrici e nel rispetto della tensione e della corrente nominali del prodotto.
-

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è destinato ad installazioni elettriche; un collegamento errato può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o surriscaldamento del collegamento.
- Il circuito deve essere scollegato dall'alimentazione prima del montaggio o dello smontaggio.
- L'installazione a 450 V può essere effettuata solo da personale in possesso delle qualifiche professionali appropriate.
- Non superare i parametri elettrici e di temperatura nominali del prodotto.
- Non utilizzare connettori danneggiati o cavi con isolamento danneggiato o design inadeguato.

Galleria del prodotto:

