

Termostat KSD9700 250V/16A, NC



Kody produktów:

Kód produktu: AM3360

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktów:

Prąd: Max. 16 A

Napięcie: 250 V AC

Kontakt: NC (normalnie zamknięty)

Pokrycie: IP65

Warianty produktów:

Temperatura działania: 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 150 °C

Opis wyrobu:

Całkowicie zamknięty termostat w jakości przemysłowej. Otwiera się po osiągnięciu zalecanej temperatury. Przy niższych temperaturach termostat jest zamknięty.

Stosowany do wszystkich rodzajów urządzeń gospodarstwa domowego i produktów elektronicznych. Na przykład silniki elektryczne, świetlówki, ładowarki akumulatorów, transformatory, solenoidy, maty grzejne itp.

Obwód NC (normalnie zamknięty)

napięcie robocze 250V AC

maks. prąd 16A


obudowa metalowa

rozmiar 21,5x8,4x3,8 mm

długość kabla 70 mm

cena za 1 szt.

Temperatura pracy	Przywrócenie u ustawień fabrycznych	Temperatura pracy	Przywrócenie ustawień fabrycznych
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	style="width:71	180±5°C	130±15°C

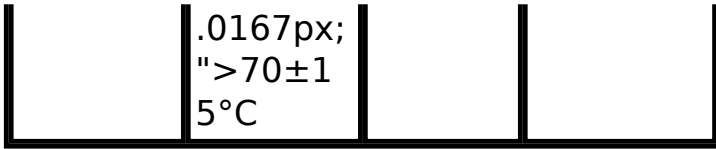

Galerie:

