

# Potencjometr wieloobrotowy 3590S-2, 2W

## Kody produktów:

Kód produktu: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

## Parametry produktów:


Współczynnik temperatury:  $\pm 50$  ppm/°C

Tolerancja: 5%

Wydajność: 2 W

Pokrycie: IP40

Liczba pinów: 3-pin

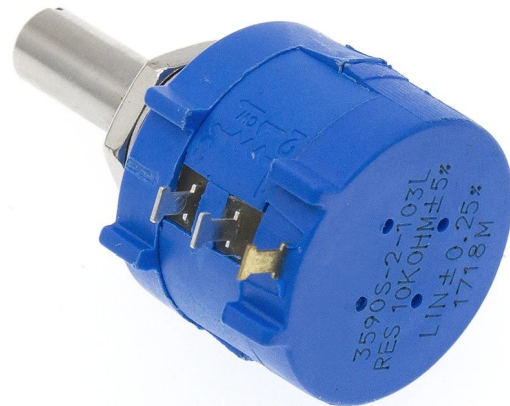

## Warianty produktów:

Opór: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

## Opis wyrobu:

Potencjometr liniowy, wieloobrotowy o tolerancji  $\pm 5\%$  .

Pd - Rozpraszanie mocy: 2 W

Liczba obrotów: 10 (3600°)

Typ potencjometru: osiowy

Typ szyny: drut

Cechy potencjometru: precyzja

Tolerancja liniowości:  $\pm 0,25\%$ .

---

Min. rezystancja izolacji: 1000mOhm

Wymiary: 39,3 x 18,6 mm

Długość wałka: 12,6mm, średnica wałka: 6,35mm

Średnica otworu montażowego: 9,5mm (mocowanie nakrętki)

Oznaczenie typu:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

## Galerie:

