

SP20 montaż panelowy, IP68 wodoodporny złącze kablowe, 3-pinowe

Kód produktu: AM1913
EAN13: -
HS kód: 85369010

Warianty produktów:

Parametry produktów:





Prąd: 25 A
Napięcie: 250 V AC
Liczba pinów: 3-pin



Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokujące do przewodów o średnicy 8 - 12mm. Połączane styki.

Prąd maksymalny: 25A
Maksymalne napięcie: 250V AC
Ochrona: IP68
Temperatura pracy: -20 - 110°C
Wilgotność względna: 90% - 95%
Materiał: Poliamid

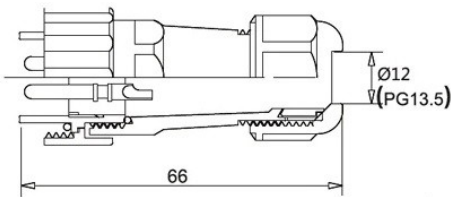

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78