

Rezystor 2W, 1%, przewodowy

Kody produktów:

Kód produktu: AM9305

EAN13: -

HS kód: 85332900

Parametry produktów:


Moc P: 2 W

Współczynnik temperatury: ± 250
ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Tolerancja: 1%

Wersja: Osioowy

Waga: 0,2 g

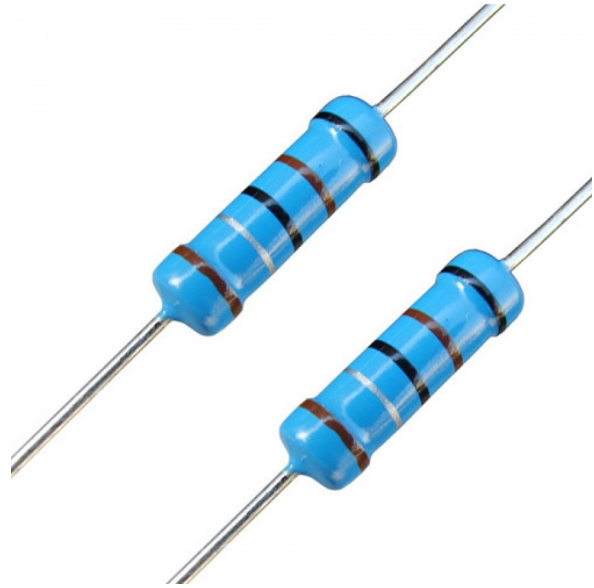


Warianty produktów:

Opór: 1 Ohm, 1R0, 1,5 Ohm, 1R5, 2,2 Ohm, 2R2, 2,7 Ohm, 2R7, 3,3 Ohm, 3R3, 3,9 Ohm, 3R9, 4,7 Ohm, 4R7, 5,1 Ohm, 5R1, 6,2 Ohm, 6R2, 6,8 Ohm, 6R8, 7,5 Ohm, 7R5, 8,2 Ohm, 8R2, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 15 Ohm, 15R, 18 Ohm, 18R, 20 Ohm, 20R, 22 Ohm, 22R, 27 Ohm, 27R, 30 Ohm, 30R, 33 Ohm, 33R, 36 Ohm, 36R, 39 Ohm, 39R, 43 Ohm, 43R, 47 Ohm, 47R, 51 Ohm, 51R, 56 Ohm, 56R, 62 Ohm, 62R, 68 Ohm, 68R, 75 Ohm, 75R, 82 Ohm, 82R, 91 Ohm, 91R, 100 Ohm, 100R, 120 Ohm, 120R, 150 Ohm, 150R, 180 Ohm, 180R, 200 Ohm, 200R, 220 Ohm, 220R, 240 Ohm, 240R, 270 Ohm, 270R, 300 Ohm, 300R, 330 Ohm, 330R, 360 Ohm, 360R, 390 Ohm, 390R, 430 Ohm, 430R, 470 Ohm, 470R, 510 Ohm, 510R, 560 Ohm, 560R, 620 Ohm, 620R, 680 Ohm, 680R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 910 Ohm, 910R, 1 kOhm, 1K0, 1,2 kOhm, 1K2, 1,5 kOhm, 1K5, 1,8 kOhm, 1K8, 2 kOhm, 2K0, 2,2 kOhm, 2K2, 2,4 kOhm, 2K4, 2,7 kOhm, 2K7, 3 kOhm, 3K0, 3,3 kOhm, 3K3, 3,6 kOhm, 3K6, 3,9 kOhm, 3K9, 4,3

kOhm, 4K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,1 kOhm,
 5K1, 5,6 kOhm, 5K6, 6,2 kOhm, 6K2, 6,8
 kOhm, 6K8, 7,5 kOhm, 7K5, 8,2 kOhm,
 8K2, 9,1 kOhm, 9K1, 10 kOhm, 10K, 12
 kOhm, 12K, 15 kOhm, 15K, 18 kOhm,
 18K, 20 kOhm, 20K, 22 kOhm, 22K, 24
 kOhm, 24K, 27 kOhm, 27K, 30 kOhm,
 30K, 33 kOhm, 33K, 36 kOhm, 36K, 39
 kOhm, 39K, 43 kOhm, 43K, 47 kOhm,
 47K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm, 56K, 62
 kOhm, 62K, 68 kOhm, 68K, 75 kOhm,
 75K, 82 kOhm, 82K, 91 kOhm, 91K, 100
 kOhm, 100K, 120 kOhm, 120K, 150
 kOhm, 150K, 180 kOhm, 180K, 200
 kOhm, 200K, 220 kOhm, 220K, 240
 kOhm, 240K, 270 kOhm, 270K, 300
 kOhm, 300K, 330 kOhm, 330K, 360
 kOhm, 360K, 390 kOhm, 390K, 430
 kOhm, 430K, 470 kOhm, 470K, 510
 kOhm, 510K, 560 kOhm, 560K, 620
 kOhm, 620K, 680 kOhm, 680K, 820
 kOhm, 820K, 910 kOhm, 910K, 1 mOhm,
 1M0

Opis wyrobu:

Rezystor metalizowany, parametry znajdziesz w specyfikacji produktu.

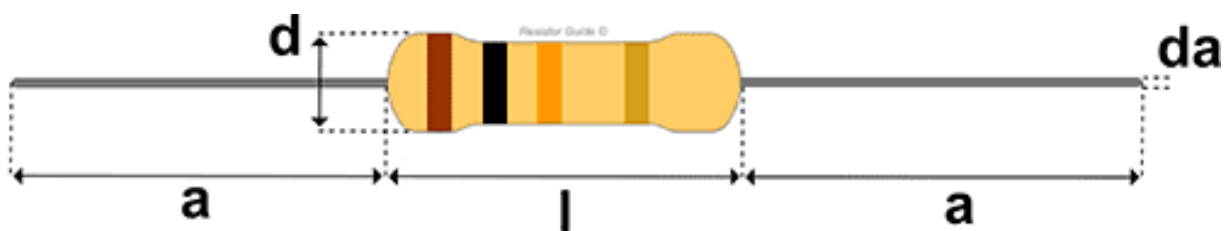

	l (± 1 mm)	d ($\pm 0,5$ mm)	i (± 3 mm)	tak ($\pm 0,05$ mm)	maks. napięcie
2 W	15 mm	5,5 mm	28 mm	1 mm	250V

Galerie:

