

SP16 montaż panelowy, IP68 wodoodporny złącze kablowe, 9-pinowe

Kód produktu: AM2465

EAN13: -

HS kód: 85369010

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Prąd: 5A

Napięcie: 250V AC

Liczba pinów: 9-pin



Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze panelowe do przewodów o średnicy 5,5 - 8mm. Połączane styki.

Prąd maksymalny: 5A


Maksymalne napięcie: 250V AC

Ochrona: IP68

Temperatura pracy: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Wilgotność względna: 90% - 95%

Materiał: Poliamid

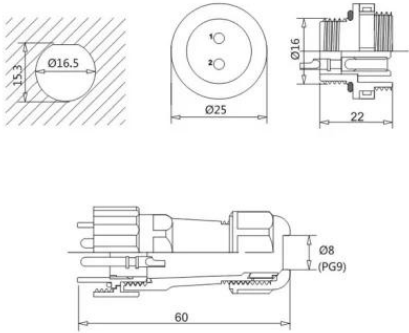

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000