


Jednostka sterująca sBoard II, do dostępu P2P, WG-26-37

Kód produktu: AM6804
EAN13: -
HS kód: 85412900

Warianty produktów:

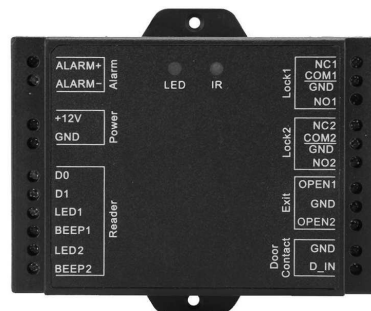

Parametry produktów:

Napięcie: 12 V DC
Pokrycie: IP65

Opis wyrobu:

Kontroler dla 1-2 drzwi. Główną zaletą stosowania tego urządzenia jest zagwarantowanie większego bezpieczeństwa kontroli dostępu użytkowników, ponieważ jednostka sterująca jest podłączona do czytnika lub klawiatury za pomocą interfejsu WG - Wiegand, a nie ma ryzyka otwarcia zamków/drzwi podczas demontażu samego urządzenia zewnętrznego i wykonywania ręcznych połączeń elektrycznych wewnątrz klawiatury lub czytnika. To urządzenie, dostępne z zewnątrz, wysyła następnie sygnał w formacie Wiegand do sBoard II za pośrednictwem Wiegand, który otwiera dowolny zamek.

Cechy:

- Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca i praktyczna jednostka sterująca. Niezawodny i przystosowany do montażu w puszcze typu 86 do instalacji wewnątrz pomieszczeń
- Wszystkie ustawienia sBoard II są bardzo proste do wykonania przy użyciu dołączonego pilota na podczerwień.
- Pojemność pamięci wynosi 2100 użytkowników, co sprawia, że urządzenie nadaje się do użytku w biurach, willach, domach itp.
- Drzwi wyposażone w zamki elektryczne nie mogą zostać otwarte bez autoryzacji, nawet poprzez rozmontowanie czytnika podłączonego do sBoard II.
- Informacje każdego użytkownika można łatwo kopiować pomiędzy czytnikami/sboard II
- Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło bez potwierdzenia administratora, jeżeli podłączony jest tylko jeden czytnik
- Możliwość podłączenia do różnych zamków elektrycznych typu NO i NC
- dane użytkownika można kopiować pomiędzy jednostkami
- dostęp może być udostępniany innym użytkownikom za pomocą kodu QR lub poprzez anulowanie użytkownika MASTER

format wyjściowy: Wiegand 26-37

maksymalna liczba użytkowników: 2100

napięcie robocze: 12, 24V DC (9-24V DC)

prąd roboczy: max. 30mA

ustawienie przełączania przekaźnika: 1-99 sekund (ustawienie fabryczne 5 sekund)

maksymalne obciążenie blokady: 5A

przełącznik wyjściowy: 2x

środowisko pracy: -40 - +60°C, max. wilgotność 90%

rozmiar: 100x86x26mm

Waga jednostkowa: 110g

materiał obudowy: plastik

