


Potențiometru cu mai multe ture 3590S-2, 2W

Referință: AM1506

EAN13: -

UPC: 85334090

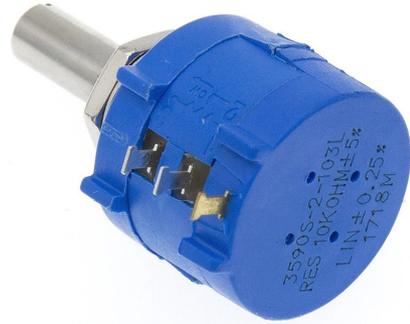

Atributele produsului:

Rezistență: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

Caracteristicile produsului:

Coeficient de temperatură: ± 50 ppm/°C

Toleranță: 5%

Performanță: 2 W

Acoperi: IP40

Numărul de pini: 3-pin

Descriere produs:

Potențiometru liniar, cu mai multe ture, cu toleranță de $\pm 5\%$.

Pd - Putere disipată: 2 W

Număr de rotații: 10 (3600°)

Tipul de potențiometru: axial

Tip de cale: sârmă

Caracteristicile potențiometrului: precizie

Toleranța de liniaritate: $\pm 0,25\%$

Rezistența minimă a izolației: 1000mOhm

Dimensiuni: 39,3 x 18,6 mm

Lungimea arborelui: 12.6mm, diametrul arborelui: 6.35mm

Diametrul orificiului de montare: 9,5 mm (fixare cu piuliță)

Denumire de tip:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)



3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)



TOLERANCES EXCEPT WHERE NOTED
 DECIMALS: .XX ± .XX XXX ± .XX
 FRACTIONS: 1/64
 DIMENSIONS: .001 (R)

