

Conector de cablu SP16 pentru montare pe panou, rezistent la apă IP68, cu 9 pini

Referință: AM2465

EAN13: -

UPC: 85369010

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Actual: 5A

Tensiune: 250V AC

Numărul de pini: 9-pin



Descriere produs:

Conector de panou rezistent la apă pentru fire cu diametrul de 5,5 - 8 mm. Contacte placate cu aur.

Curent maxim: 5A


Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

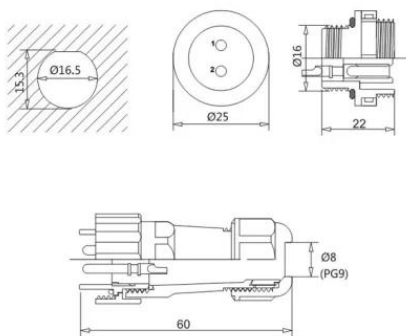

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000