

Conector de îmbinare pentru cablu impermeabil SP28, IP68

Referință: AM6945
EAN13: -
UPC: 85369010

Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin



Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP68

Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 11 - 15 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: SP28	2 pini	3 pini	4 pini	5 pini	6 pini	7 pini	9 pini	10 pini	12 pini	14 pini	16 pini	19 pini	22 pini	de24 pini	de26 pini	de
Diametrul de contact	3,6x2	3,6x3	3,6x4	2,8x5	2,8x6	2,8x7	1,8x9	1,8x10	1,8x12	1,8x14	1,8x16	1x19	1x22	1x24	1x26	
Curent nominal	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	
Tensiune nominală	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rezistență de contact	0,5mΩ	0,5mΩ	0,5mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	
Rezistența de izolație	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ
Secțiune transversală maximă a conductorului	≤10,17 mm ²	≤10,17 mm ²	≤10,17 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²								


Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

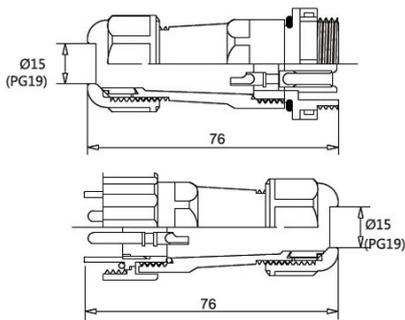

SP28								
Male contact face view	2	3	4	5	6	7	9	
Contact diameter	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9	
Rated current(A)	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A	
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	
Contact resistance(mΩ)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2	
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Copper wire square(mm²)	≤10.17	≤10.17	≤10.17	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	
SP28								
Male contact face view	10	12	14	16	19	22	24	26
Contact diameter	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Rated current(A)	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	2	2	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78