


Unitate de control sBoard II, pentru acces P2P, WG-26-37

Referință: AM6804

EAN13: -

UPC: 85412900

Atributele produsului:

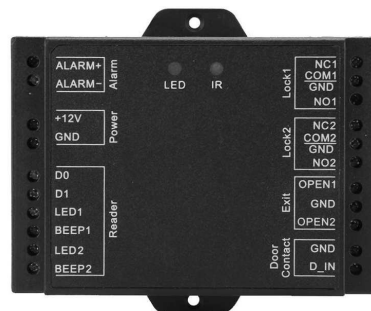

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12 V DC

Acoperi: IP65

Descriere produs:

Controler pentru 1 până la 2 uși. Principalul avantaj al utilizării acestei unități este că asigură o securitate sporită a controlului accesului utilizatorului, deoarece unitatea de control este conectată la cititor sau tastatură prin interfața WG - Wiegand, și nu există riscul deschiderii încuietorilor/ușilor la dezasamblarea dispozitivului exterior în sine și realizarea conexiunilor electrice manuale în interiorul tastaturii sau cititorului. Acest dispozitiv accesibil din exterior trimite apoi un semnal în format Wiegand către sBoard II prin Wiegand, care apoi deschide orice blocare.

Caracteristici:

- Unitate de control compactă, care economisește spațiu și practică. Fiabil și potrivit pentru montare într-o cutie de tip 86 pentru instalare în interiorul încăperilor
- Toate setările sBoard II sunt foarte simple folosind telecomanda IR inclusă.
- Capacitatea memoriei este de 2100 de utilizatori, potrivită pentru birouri, vile, uz casnic etc.
- Ușile cu încuietori electrice nu pot fi deschise fara autorizatie, chiar si prin demontarea cititorului conectat la sBoard II.
- Informațiile fiecărui utilizator pot fi copiate cu ușurință între fiecare cititor/tașă II
- Fiecare utilizator își poate schimba parola fără confirmarea administratorului dacă este conectat un singur cititor
- Este posibilă conectarea cu diverse încuietori electrice atât de tip NO cât și NC
- datele utilizatorului pot fi copiate între unități
- accesul poate fi partajat cu alți utilizatori prin codul QR sau prin anularea utilizatorului MASTER

format de ieșire: Wiegand 26-37

numărul maxim de utilizatori: 2100

Tensiune de lucru: 12, 24V DC (9-24V DC)

curent de lucru: max. 30mA

setare comutare releu: 1-99 secunde (setare din fabrică 5 secunde)

sarcina maxima de blocare: 5A

releu de iesire: 2x

mediu de lucru: -40 - +60°C, umiditate max

dimensiune: 100x86x26mm

Greutate unitară: 110 g

material carcasa: plastic

