

Conector de cablu rezistent la apă IP68, cu montare pe panou SP20, cu 2 pini

Referință: AM4737

EAN13: -

UPC: 85369010

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Actual: 25A

Tensiune: 250V AC

Numărul de pini: 2-pin



Descriere produs:

Conector de andocare rezistent la apă pentru cabluri cu diametrul de 8-12 mm. Contacte placate cu aur.

Curent maxim: 25A




Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

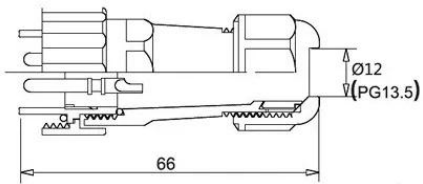

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78