

Releu SMI-24VDC-SL-2C, 24V DC/250V AC 5A

Referință: AM0397

EAN13: -

UPC: 85364190

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 24 V DC

Acoperi: IP65

Numărul de pini: 8-pin

Max. curent comutat: 5 A

Max. tensiune comutată: 250V AC /30 V DC



Descriere produs:

Releu complet încapsulat cu contact cu comutare de curent greu de calitate industrială.

Tip de contact: schimbare

Curent maxim de contact: 5A

Tensiune maximă de contact: 250V AC / 30V DC

Consum: 0,54W


Rezistența bobinei: 800Ω

Tensiune bobina: 24V

Dimensiuni: 29,0 x 20,6 x 12,6 mm




Physical installation diagram

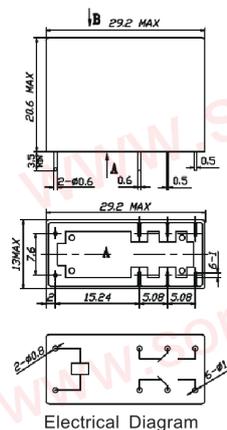


Electrical Diagram

Tolerance: ± 0.1 mm


PCB board diagram
(bottom view diagram)



Conversion 2C type



Normally open 2A type



Normally closed 2B type