

# Manșon termocontractabil, diferite diametre

## coduri de produs:

Referință: AM0551

EAN13: -

UPC: 85369010



## Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP67

Tensiune de străpungere: 1000 V

## Atributele produsului:

Secțiunea conductorului: 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>,

0,50-1,00 mm<sup>2</sup>, 0,75-1,50 mm<sup>2</sup>,

1,50-2,50 mm<sup>2</sup>, 2,50-4,00 mm<sup>2</sup>,


4,00-6,00 mm<sup>2</sup>, 6,00-10,00 mm<sup>2</sup>

## Descriere produs:

Raport de contracție: 2:1

Material: nailon

Lipire: staniu fără plumb

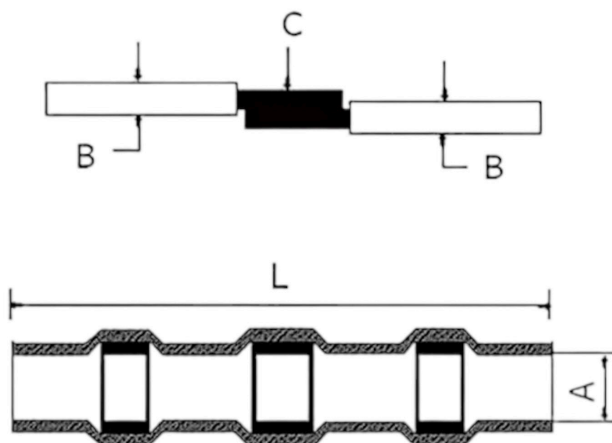

Culoare	Denumi	Secțiun	A (min.)	L (min.)	B (min.)	B + C	C (min.)
---------	--------	---------	----------	----------	----------	-------	----------

	rea mod elului	ea cond uctorulu i	(max.)				
alb	SST-11	0,25-0,35 mm <sup>2</sup>	1,7 mm	26 mm	1,0 mm	1,7 mm	0,76 mm
roșu	SST-21	0,50-1,00 mm <sup>2</sup>	2,7 mm	40 mm	1,4 mm	2,7 mm	1,2 mm
Verde	SST-51	0,75-1,50 mm <sup>2</sup>	3,5 mm	40 mm	1,5 mm	3,5 mm	1,3 mm
Albastru	SST-31	1,50-2,50 mm <sup>2</sup>	4,5 mm	40 mm	2,3 mm	4,5 mm	2,0 mm
Violet	SST-61	2,50-4,00 mm <sup>2</sup>	5,5 mm	40 mm	2,5 mm	5,5 mm	2,2 mm
Galben	SST-41	4,00-6,00 mm <sup>2</sup>	6,0 mm	40 mm	3,7 mm	6,0 mm	3,4 mm
Portocale	SST-71	6,00-10,00 mm <sup>2</sup>	7,3 mm	30 mm	3,8 mm	7,3 mm	3,4 mm

## Galerie de produse:

