

# Conector de cablu SP20, impermeabil IP68

Referință: AM1454

EAN13: -

UPC: 85369010

## Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin



## Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic

Acoperi: IP68

Construcție: Prin lipire

## Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 8 - 12 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: SP20	2 pini	3 pini	4 pini	5 pini	6 pini	7 pini	9 pini	10 pini	12 pini	14 pini
Diametrul de contact	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Curent nominal	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Tensiune nominală	250V									
Rezistență de contact	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Rezistența de izolație	2000mΩ									
Secțiune transversală maximă a conductorului	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>

Curent maxim: 25A

Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68



Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

Conținut pachet: SP20 mascul + femelă



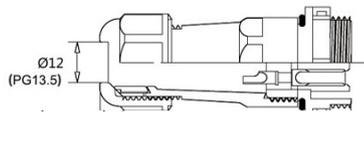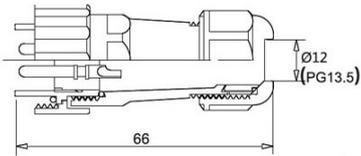

SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Male contact face view												
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14	
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	
Rated voltage(AC.V)	250V											
Test voltage(AC.V)	1500V											
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5	
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78	