

Conector de cablu impermeabil IP68, montare pe panou SP20

Referință: AM4737
EAN13: -
UPC: 85369010



Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP68
Construcție: Prin lipire

Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 8 - 12 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: SP20	2 pini	3 pini	4 pini	5 pini	6 pini	7 pini	9 pini	10 pini	12 pini	14 pini
Diametrul de contact	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Curent nominal	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Tensiune nominală	250V									
Rezistență de contact	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Rezistență de izolație	2000mΩ									
Secțiune transversală maximă a conductorului	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²

Curent maxim: 25A

Tensiune maximă: 250V AC


Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

Conținutul pachetului: SP20 mascul + femelă

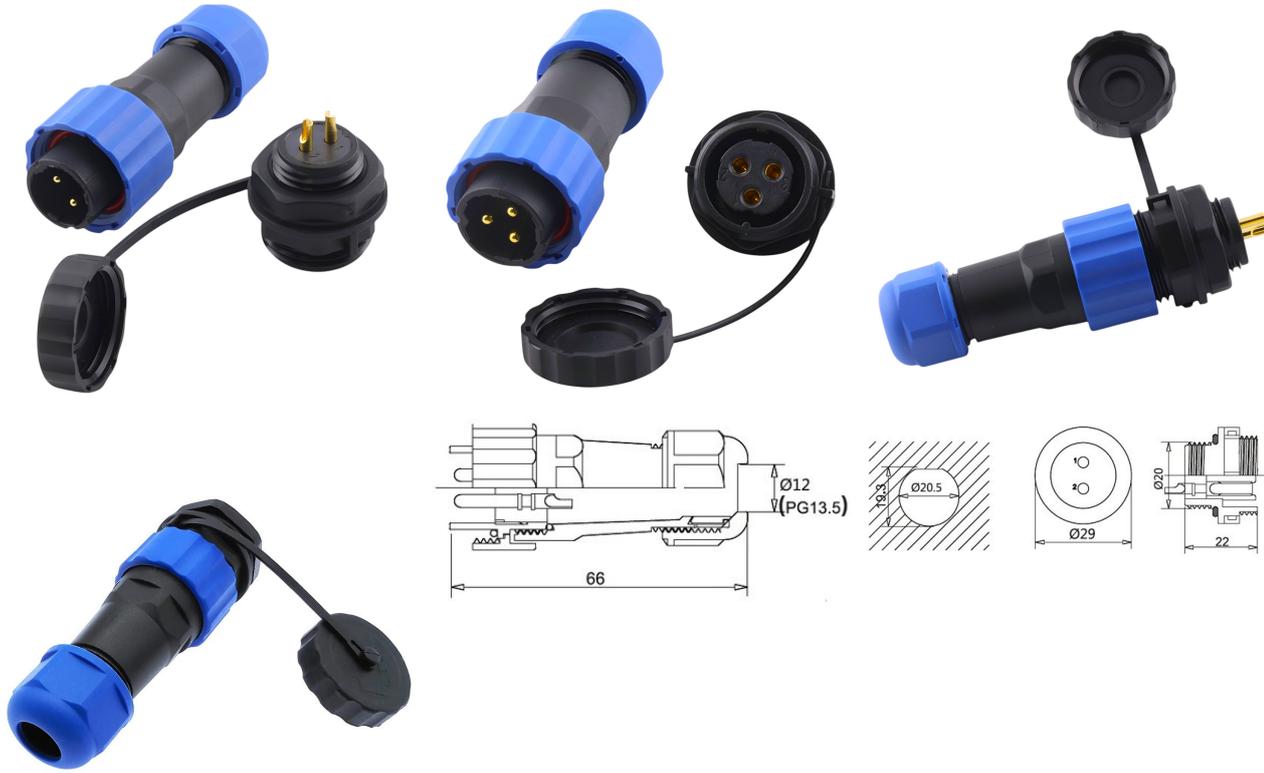

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(ACV)	250V										
Test voltage(ACV)	1500V										
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.34	≤2.34	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78