

Sursă de alimentare pentru LED de 200W, 65-85V, 2400mA, IP65

coduri de produs:

Referință: AM4856

EAN13: -

UPC: 85044090


Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 100-265 V AC,
50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 65-85 V DC

Curent de ieșire: 2400 mA

Acoperi: IP65

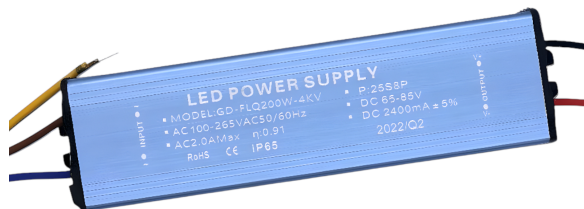

Atributele produsului:

Descriere produs:

Sursa puternică de alimentare LED cu curent constant de 2400mA este concepută pentru aplicații LED solicitante, cum ar fi spoturi, iluminat industrial și exterior. Datorită intervalului larg de intrare AC100-265V, construcției robuste din aluminiu și protecției IP65, aceasta oferă o alimentare stabilă chiar și în condiții dure și prelungeste semnificativ durata de viață a modulelor LED.

Specificații tehnice

- Putere: 200W
- Curent de ieșire: 2400mA ±5%
- Tensiune de ieșire: DC65-85V
- Tensiune în circuit deschis: DC120V (MAX)
- Tensiune de intrare: AC 100-265V, 50/60Hz
- Tip driver: Neizolat - curent constant
- Materialul corpului: Aliaj de aluminiu - eficiență ridicată de răcire
- Protecție: IP65 - rezistență la apă și praf
- Greutate: 232g
- Dimensiuni: 130 × 36 × 25 mm

- Certificare: CE, ROHS,
- PF: $\geq 0,95$
- Protecție la supratensiune: 4 kV

Funcții și caracteristici

- Curent constant de 2400mA pentru module LED puternice de 65–85V.
- Designul neizolat asigură o eficiență ridicată și dimensiuni compacte.
- Construcție din aluminiu cu răcire pasivă pentru funcționare pe termen lung.
- Compatibilitate ridicată cu o gamă largă de tensiuni de intrare AC.
- Potrivit pentru moduri paralele și serie, în funcție de tipul de instalare a LED-urilor.
- Ieșire stabilă fără pâlpâire și fără fluctuații de curent.
- Protecția IP65 permite utilizarea în exterior chiar și în medii cu praf.

Ideal pentru

- Spoturi LED 65–85V
- Iluminat industrial și exterior
- Iluminatul arhitectural al clădirilor
- Module LED COB puternice
- Faruri LED și panouri luminoase puternice

Conținutul pachetului

- 1× Sursă de alimentare LED 200W, 2400mA, DC65–85V (IP65)

De ce să alegeți acest produs?

- Curent puternic de 2400mA pentru alimentarea unor cipuri LED puternice.
- Corp compact cu rezistență ridicată și disipare perfectă a căldurii.
- Protecție IP65 pentru utilizare în exterior fără probleme.
- Funcționare fiabilă chiar și în cazul fluctuațiilor tensiunii de intrare.
- Certificare CE și ROHS – o garanție a siguranței și calității.

Galerie de produse:

