


Conector pentru întrerupătoare cu diametru de montare 16/19 mm, 15 A

coduri de produs:

Referință: AM7933

EAN13: -

UPC: 85366990

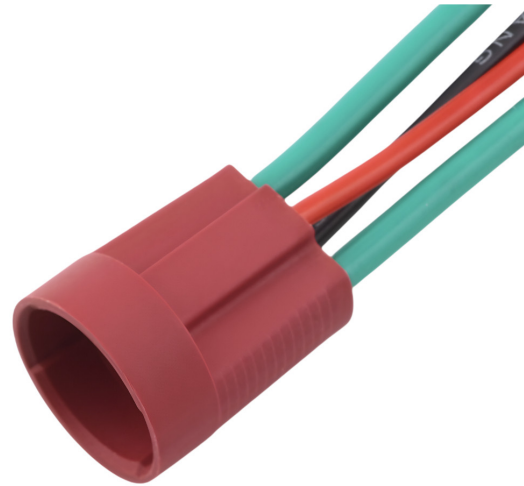

Caracteristicile produsului:

Actual: 15 A

Acoperi: IP20

Atributele produsului:

Descriere produs:

Acest conector robust este conceput pentru conectarea fiabilă a întrerupătoarelor cu un diametru de montare de 16 mm sau 19 mm. Datorită firelor de înaltă calitate și a corpului solid din plastic, facilitează instalarea, crește siguranța conexiunii și elimină riscul de slăbire a contactului în timpul vibrațiilor sau al utilizării frecvente.

Specificații tehnice

- Curent nominal: 15 A
 - Tensiune: până la 250 V CA
 - Tipul conductorului: conductori din cupru cositorit
 - Lungimea firului: 15 cm
 - Număr de pini: 4 pini (în funcție de varianta comutatorului)
 - Material conector: termoplastice durabile
 - Compatibilitate de montare: comutatoare de 16 mm și 19 mm
 - Rezistență la temperatură: -20 °C până la +85 °C
 - Greutate: 20g
 - Protecție: IP20 (în funcție de tipul de utilizare - se recomandă instalarea într-o zonă protejată)
 - Dimensiunile corpului conectorului: 20 × 20 × 25 mm
-

Funcții și caracteristici

- Conectare rapidă și sigură a butoanelor, întrerupătoarelor și comutatoarelor basculante.
- Fixați ferm știfturile împotriva slăbirii.
- Conductorii de înaltă rezistență, potriviți pentru sarcini de curent mai mari.
- Utilizare universală în proiecte auto, industriale și hobby.

Ideal pentru

- Butoane iluminate și neiluminate, 16 mm și 19 mm.
- Instalații electrice auto și motociclete.
- Panouri de control, tablouri de distribuție, electronice DIY.
- Oriunde este nevoie de o conexiune solidă și curată.

Conținutul pachetului

- 1x conector cu fire pentru comutatoare de 16/19 mm

De ce să alegeți acest produs?

- Va simplifica cablarea și va crește fiabilitatea.
- Material și fire durabile pentru o durată lungă de viață.
- Compatibilitate universală cu majoritatea comutatoarelor comune.
- Potrivit și pentru sarcini de curent mai mari de până la 15 A.

Atenție: Acest conector este conceput exclusiv pentru sarcini de până la **maximum 15 A**. Nu depășiți această valoare pentru a evita supraîncălzirea sau deteriorarea.

Galerie de produse:

