


Convertor de tensiune 50-100V la 36V CC, 3A, 108W, izolat

Referință: AM2086

EAN13: -

UPC: 85044090

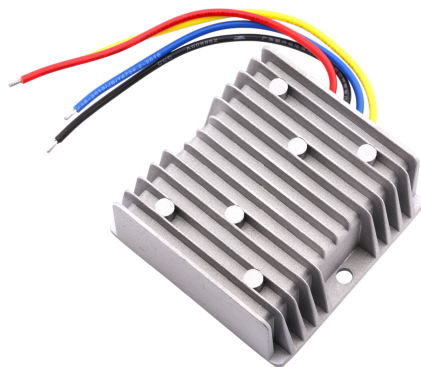

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 50-100 V DC

Tensiune de ieșire: 36 V DC

Curent de ieșire: 3 A

Putere de ieșire: 108 W

Acoperi: IP67

Durata de viață: 100.000 de ore

Descriere produs:

Convertorul DC/DC izolat NP-DTDI50-100S363 este conceput pentru conversia stabilă și sigură a unei tensiuni DC mai mari, în intervalul 50-100V DC, la o tensiune de ieșire de 36V DC. Datorită izolării galvanice a intrării și ieșirii, este potrivit pentru aplicații profesionale și industriale unde este necesară o siguranță operațională ridicată, fiabilitate și protecție a dispozitivelor conectate împotriva interferențelor și a diferențelor de potențial la masă.

Specificații tehnice

- Tip convertor: convertor CC/CC izolat
- Tensiune de intrare: 50-100V CC
- Tensiune de ieșire: 36V CC
- Curent maxim de ieșire: 3A
- Putere maximă: 108W
- Dimensiuni: 74 × 74 × 32 mm
- Greutate: 300g
- Protecție: IP67
- Răcire: pasivă, carcasă din aluminiu
- Separare electrică: izolare galvanică intrare/ieșire

Funcții și caracteristici

- Gamă largă de tensiune de intrare, potrivită pentru sisteme de curent continuu de înaltă tensiune
- Izolarea galvanică crește siguranța și limitează transmiterea interferențelor
- Tensiune de ieșire stabilă de 36V DC pe întregul interval de intrare
- Design compact cu dimensiuni uniforme pe întreaga gamă de invertoare
- Construcție robustă, potrivită pentru condiții de operare dificile
- Instalare ușoară cu fire de conectare

Ideal pentru

- Alimentare cu energie a dispozitivelor industriale de 36V și a modulelor electronice
- Sisteme de automatizare și control
- Echipamente de telecomunicații și tehnice
- Alimentarea electronicelor de la distribuții de curent continuu de la 60V la 96V
- Aplicații care necesită izolare galvanică a circuitelor de alimentare

Conținutul pachetului

- 1x convertor CC/CC izolat NP-DTDI50-100S363

De ce să alegeți acest produs?

- Alimentare sigură și stabilă datorită izolării galvanice
- Gamă largă de intrare 50-100V CC
- Tensiune de ieșire 36V DC cu putere de până la 108W
- Design compact și durabil pentru uz profesional

