

# Bandă adezivă din aluminiu, grosime 0,05 mm, 50 m

## coduri de produs:

Referință: AM4611


EAN13: -

UPC: 39191080

## Caracteristicile produsului:

Lungime: 50 m

Culoare: Argint

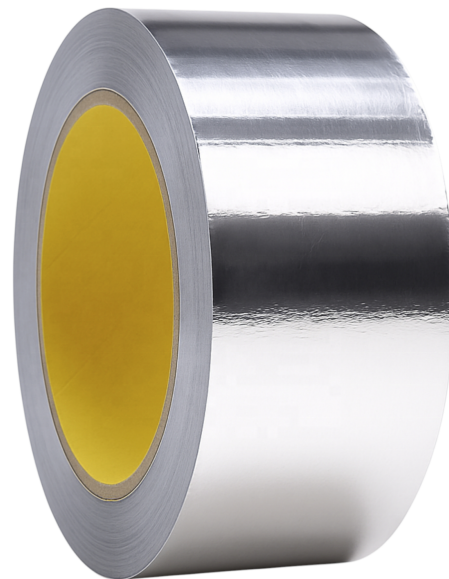

## Atributele produsului:

Lățime: 35 mm, 50 mm

## Descriere produs:

Bandă adezivă din aluminiu concepută pentru aplicații tehnice unde este necesară fixare mecanică, precum și rezistență la temperatură și umiditate. Este potrivită în special pentru fixarea cablurilor de încălzire și pentru lucrări la conducte, sisteme de aer condiționat și izolație. Disponibilă în lățimi de 35 mm și 50 mm.

## Specificații tehnice

- Lățime: 35 mm / 50 mm (în funcție de variantă)
  - Lungime: 50 de metri
  - Material suport: folie de aluminiu
  - Tip de adeziv: acrilic / cauciuc (lipici topibil la cald)
  - Grosime totală: 0,06 mm  $\pm$  0,1 mm
  - Grosimea foliei: 0,018 mm până la 0,03 mm
  - Aderență la oțel:  $\geq$  15 N / 25 mm
  - Rezistență la tracțiune:  $\geq$  40 N / 25 mm
  - Rezistență la temperatură: -20 °C până la +150 °C
  - Permeabilitate la vaporii de apă:  $\leq$  1,0 g/m<sup>2</sup> / 24 h
  - Rezistență la flacără: IEC 60216
  - Rezistență UV: da
  - Impermeabil: da
-

## **Funcții și caracteristici**

- Potrivit pentru fixarea cablurilor de încălzire pe substrat și pentru fixarea în timpul instalării izolației
- Rezistență la umiditate și apă
- Rezistență la temperaturi ridicate în intervalul specificat
- Aderență ridicată la suprafețe tehnice comune (de exemplu, metal)
- Opțiuni de rupere manuală
- Poate lăsa reziduuri minime de adeziv după îndepărtare, în funcție de suprafață și de timpul de aplicare

## **Ideal pentru**

- Fixarea cablurilor de încălzire și a firelor de încălzire
- Izolația conductelor de distribuție (de exemplu, HVAC)
- Tehnologie de refrigerare și lucrări de service la sistemele de distribuție
- Etanșarea și îmbinarea materialelor izolatoare cu un strat de aluminiu

## **Conținutul pachetului**

- 1x rolă de bandă adezivă din aluminiu (lățime în funcție de varianta selectată)

## **De ce să alegeți acest produs?**

- Combinație de folie de aluminiu și adeziv tehnic pentru aplicații de asamblare și izolare
- Parametri mecanici definiți (aderență, rezistență la tracțiune) pentru utilizare repetată în practică
- Rezistență la temperatură potrivită pentru aplicații cu elemente de încălzire și conducte
- Rezistență la umiditate pentru utilizare în medii tehnice

## **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- Înainte de aplicare, curățați și degresați suprafața (benzină tehnică sau alcool), asigurați-vă că este uscată și coezivă.
  - Apăsați banda pe întreaga suprafață, în special pe margini și pe zonele neuniforme.
  - Când se utilizează pe cabluri de încălzire, urmați procedura de instalare a producătorului sistemului de încălzire și asigurați-vă că banda nu deteriorează izolația cablului.
  - La demontare, procedați încet; îndepărtați orice reziduu de adeziv cu un produs adecvat, în funcție de tipul de suprafață.
-

## Galerie de produse:

