

Rezistor 0,25 W, 1%, bobinat

coduri de produs:

Referință: AM7474

EAN13: -

UPC: -


Caracteristicile produsului:

Performanța lui P: 0,25 W

Coeficient de temperatură: ± 50 ppm/°C

Toleranță: 1%

Execuție: Axial

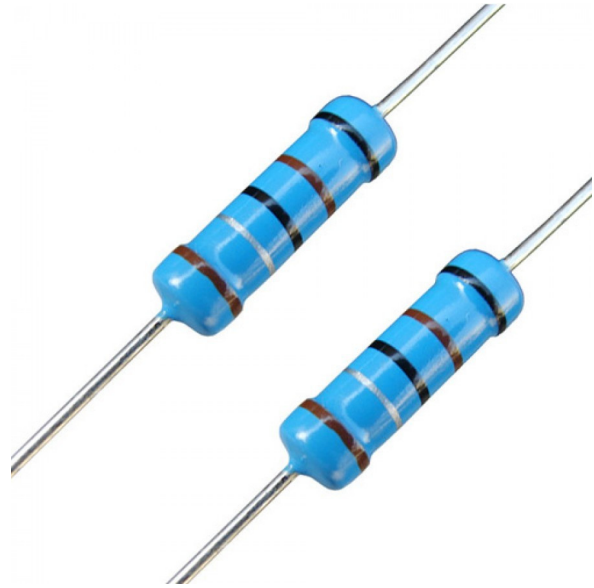

Atributele produsului:

Rezistență: 0 Ohm, 0R0, 0,5 Ohm, R50, 1 Ohm, 1R0, 1,5 Ohm, 1R5, 2,2 Ohm, 2R2, 2,7 Ohm, 2R7, 3,3 Ohm, 3R3, 3,9 Ohm, 3R9, 4,7 Ohm, 4R7, 5,1 Ohm, 5R1, 6,2 Ohm, 6R2, 6,8 Ohm, 6R8, 7,5 Ohm, 7R5, 8,2 Ohm, 8R2, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 15 Ohm, 15R, 18 Ohm, 18R, 20 Ohm, 20R, 22 Ohm, 22R, 24 Ohm, 24R, 27 Ohm, 27R, 30 Ohm, 30R, 33 Ohm, 33R, 36 Ohm, 36R, 39 Ohm, 39R, 43 Ohm, 43R, 47 Ohm, 47R, 51 Ohm, 51R, 56 Ohm, 56R, 62 Ohm, 62R, 75 Ohm, 75R, 82 Ohm, 82R, 91 Ohm, 91R, 100 Ohm, 100R, 110 Ohm, 110R, 120 Ohm, 120R, 130 Ohm, 130R, 150 Ohm, 150R, 160 Ohm, 160R, 180 Ohm, 180R, 200 Ohm, 200R, 220 Ohm, 220R, 240 Ohm, 240R, 270 Ohm, 270R, 300 Ohm, 300R, 330 Ohm, 330R, 360 Ohm, 360R, 390 Ohm, 390R, 430 Ohm, 430R, 470 Ohm, 470R, 510 Ohm, 510R, 560 Ohm, 560R, 620 Ohm, 620R, 680 Ohm, 680R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 910 Ohm, 910R, 1 kOhm, 1K0, 1,1 kOhm, 1K1, 1,2 kOhm, 1K2, 1,3 kOhm, 1K3, 1,5 kOhm, 1K5, 1,6 kOhm, 1K6, 1,8 kOhm, 1K8, 2 kOhm, 2K0, 2,2 kOhm, 2K2, 2,4 kOhm, 2K4, 2,7 kOhm, 2K7, 3 kOhm,

3K0, 3,3 kOhm, 3K3, 3,6 kOhm, 3K6, 3,9 kOhm, 3K9, 4,3 kOhm, 4K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5 kOhm, 5K0, 5,1 kOhm, 5K1, 5,6 kOhm, 5K6, 6,2 kOhm, 6K2, 6,8 kOhm, 6K8, 7,5 kOhm, 7K5, 8,2 kOhm, 8K2, 9,1 kOhm, 9K1, 10 kOhm, 10K, 11 kOhm, 11K, 12 kOhm, 12K, 13 kOhm, 13K, 15 kOhm, 15K, 16 kOhm, 16K, 18 kOhm, 18K, 20 kOhm, 20K, 22 kOhm, 22K, 24 kOhm, 24K, 27 kOhm, 27K, 30 kOhm, 30K, 33 kOhm, 33K, 36 kOhm, 36K, 39 kOhm, 39K, 43 kOhm, 43K, 47 kOhm, 47K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm, 56K, 62 kOhm, 62K, 68 kOhm, 68K, 75 kOhm, 75K, 82 kOhm, 82K, 91 kOhm, 91K, 100 kOhm, 100K, 110 kOhm, 110K, 120 kOhm, 120K, 130 kOhm, 130K, 150 kOhm, 150K, 160 kOhm, 160K, 180 kOhm, 180K, 200 kOhm, 200K, 220 kOhm, 220K, 240 kOhm, 240K, 270 kOhm, 270K, 300 kOhm, 300K, 330 kOhm, 330K, 360 kOhm, 360K, 390 kOhm, 390K, 430 kOhm, 430K, 470 kOhm, 470K, 510 kOhm, 510K, 560 kOhm, 560K, 620 kOhm, 620K, 680 kOhm, 680K, 750 kOhm, 750K, 820 kOhm, 820K, 910 kOhm, 910K, 1 mOhm, 1M0


Descriere produs:

O rezistență metalizată este o componentă electronică pasivă concepută pentru a limita curentul, a diviza tensiunea și a ajusta condițiile de funcționare în circuitele electronice. Acest produs are un design axial cu orificiu transversant și este potrivit pentru utilizare generală în aplicații analogice și digitale, reparații, prototipare și asamblare PCB.

Specificații tehnice

- Tip componentă: rezistor metalizat
 - Putere nominală: 0,25 W
 - Toleranță: 1%
 - Coeficient de temperatură: ± 50 ppm/°C
 - Design: axial
 - Lungimea corpului: 6,5 mm
-

- Diametrul corpului d : 2,5 mm
- Lungimea bornelor a : 28 mm
- Diametrul terminalului d_a : 0,6 mm
- Tensiune maximă: 250 V

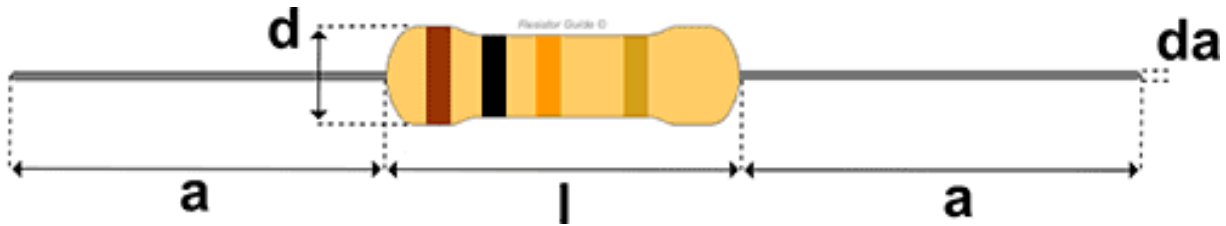

	$\pm 0,5$ mm	$d \pm 0,3$ mm	± 3 mm	$d_a \pm 0,05$ mm	tensiune maximă
0,25 W (1/4 W)	6,5 mm	2,5 mm	28 mm	0,6 mm	250V

Funcții și caracteristici

- Proiectat pentru o valoare fixă a rezistenței electrice într-un circuit.
- Designul metalizat permite o toleranță de rezistență mai precisă.
- Designul axial este potrivit atât pentru montarea prin găuri străpuse în plăci cu circuite imprimate, cât și pentru cablarea punctuală.
- Potrivit pentru instalare în dispozitive și ansambluri electronice de putere redusă.

Ideal pentru

- Reparații și service electronice
- Construcția și prototiparea circuitelor electronice
- Asamblare PCB
- Circuite de măsurare, control și semnalizare

Conținutul pachetului

- 1 buc. rezistor metalizat în design axial

De ce să alegeți acest produs?

- Parametrii electrici și mecanici de bază sunt clar menționați.
- O toleranță de 1% este potrivită pentru aplicațiile în care este necesară o valoare a rezistenței mai precisă.
- Designul axial facilitează instalarea în conexiuni comune cu găuri străpuse.
- Dimensiunile și diametrul terminalelor sunt adecvate pentru asamblarea electronică standard.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- La instalare, nu depășiți puterea nominală și tensiunea maximă de

funcționare a componentei.

- Instalați rezistorul astfel încât să nu existe solicitări mecanice pe corp sau pe borne.
- La lipire, limitați timpul de solicitare termică la minimul necesar.
- Pentru o funcționare corectă, selectați valoarea corespunzătoare a rezistenței în funcție de designul circuitului.

Notificare de siguranță

- Când este supraîncărcată, componenta se poate supraîncălzi și deteriora elementele din jur.
- Conectarea incorectă sau depășirea valorilor limită poate cauza defectarea componentelor sau un scurtcircuit în dispozitiv.
- Când utilizați în circuite de înaltă tensiune, respectați regulile pentru lucrul în siguranță la echipamentele electrice.
- Instalarea și utilizarea în rețele electrice sau în alte circuite periculoase necesită expertiză corespunzătoare.

Galerie de produse: