

## SP20, IP68 vodotesen kabelski priključek, 6-pinski

Koda izdelka: AM8632

EAN13: -

HS kód: 85369010

### Variante izdelkov:

### Parametri izdelka:

Trenutni: 10 A

Število nožic: 6-pin



### Opis izdelka:

Vodoodporen priključek za priklop za žice premera 8-12 mm. Pozlačeni kontakti.

Največji tok: 10A



Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20 - 110 °C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: poliamid

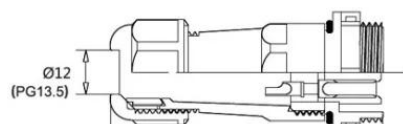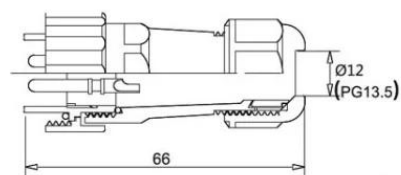

| SP20                      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 9     | 10    | 12    | 14    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Male contact face view    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Contact diameter          | 3.6x1 | 2.8x2 | 2.8x3 | 2.8x4 | 2.8x5 | 1.8x6 | 1.8x7 | 3x9   | 1x10  | 1x12  | 1x14  |
| Rated current(A)          | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 25A   | 10A   | 10A   | 5A    | 5A    | 5A    | 5A    |
| Rated voltage(AC.V)       | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  | 250V  |
| Test voltage(AC.V)        | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance(mΩ)    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Insulation resistance(mΩ) | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |
| Copper wire square(mm²)   | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤6.15 | ≤2.54 | ≤2.54 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 | ≤0.78 |