


Krmilna enota sBoard II, za dostop P2P, WG-26-37

Koda izdelka: AM6804

EAN13: -

HS kód: 85412900

Variante izdelkov:

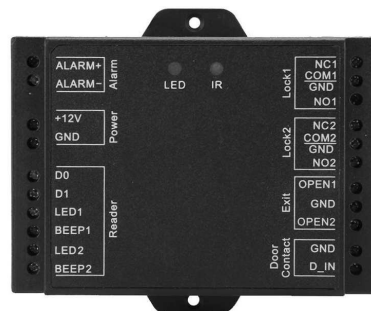

Parametri izdelka:

Napetost: 12 V DC

Pokritost: IP65

Opis izdelka:

Krmilnik za 1 do 2 vrata. Glavna prednost uporabe te enote je, da zagotavlja povečano varnost nadzora dostopa uporabnika, saj je krmilna enota povezana s čitalnikom ali tipkovnico preko vmesnika WG - Wiegand in ni nevarnosti odpiranja ključavnic/vrat pri razstavljanju same zunanje naprave in ročnem električnem povezovanju znotraj tipkovnice ali čitalnika. Ta od zunaj dostopna naprava nato pošlje signal v formatu Wiegand na sBoard II prek Wieganda, ki nato odpre katero koli ključavnico.

Lastnosti:

- Kompaktna, prostorsko varčna in praktična krmilna enota. Zanesljiv in primeren za montažo v dozo tipa 86 za vgradnjo v prostore
- Vse nastavitve sBoard II so zelo preproste s priloženim IR daljinskim upravljalnikom.
- Kapaciteta pomnilnika je 2100 uporabnikov, primerno za pisarne, vile, domačo uporabo itd.
- Vrat z električnimi ključavnicami ni dovoljeno odpreti nepooblaščen, niti z razstavljanjem čitalnika, ki je priključen na sBoard II.
- Podatke vsakega uporabnika je mogoče preprosto kopirati med vsakim čitalcem/ploščo II
- Vsak uporabnik lahko spremeni svoje geslo brez administratorske potrditve, če je povezan samo en čitalnik
- Možna je povezava z različnimi električnimi ključavnicami tako NO kot NC tipa
- uporabniške podatke je mogoče kopirati med enotami
- dostop lahko delite z drugimi uporabniki prek kode QR ali preklica uporabnika MASTER

izhodni format: Wiegand 26-37

največje število uporabnikov: 2100

delovna napetost: 12, 24V DC (9-24V DC)

delovni tok: maks. 30 mA

nastavitev preklopa releja: 1-99 sekund (tovarniška nastavitev 5 sekund)

največja obremenitev ključavnice: 5A

izhodni rele: 2x

delovno okolje: -40 - +60°C, maks. 90% vlažnost

velikost: 100x86x26 mm

Teža enote: 110 g

material ohišja: plastika

