

SP20 za montažo na ploščo, vodotesen kabelski priključek IP68, 2-pinski

Koda izdelka: AM4737

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Trenutni: 25A

Napetost: 250V AC

Število nožic: 2-pin



Opis izdelka:

Vodoodporen priključek za priklop za žice premera 8-12 mm. Pozlačeni kontakti.

Največji tok: 25A





Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20 - 110 °C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: poliamid

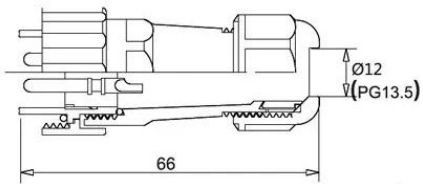

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78