

Upor RX24 500W, 5%

Koda izdelka: AM9108
EAN13: -
HS kód: 85332900

Variante izdelkov:

Odpornost: 0,1 Ohm, R10, 0,5 Ohm, R50, 1 Ohm, 1R0, 2 Ohm, 2R0, 4 Ohm, 4R0, 5 Ohm, 5R, 8 Ohm, 8R0, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 200 Ohm, 200R, 500 Ohm, 500R




Parametri izdelka:

Moč P: 50 W
Temperaturni koeficient: ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Toleranca: 5%
Nazivna napetost: 500 V
Različica: Aksialni
Delovna temperatura: -55°C - $+225^{\circ}\text{C}$

Opis izdelka:

Upor serije RX24 je visokokakovosten in zelo stabilen navit upor, ki lahko odvaja veliko moč v majhnem prostoru z relativno nizko površinsko temperaturo. Moč se hitro razprši kot toplota skozi aluminijasto ohišje na namenskem hladilniku. Upor RX24 ima luknje za montažo in je opremljen z bakrenimi navojnimi sponkami. Uporovni element je navit na podlago in privarjen na pokrove. Zvita palica se nato vstavi v aluminijast tulec za optimalno stabilnost in zanesljivost.

Največja zmogljivost je odvisna od hlajenja s prostim zrakom pri 25°C .

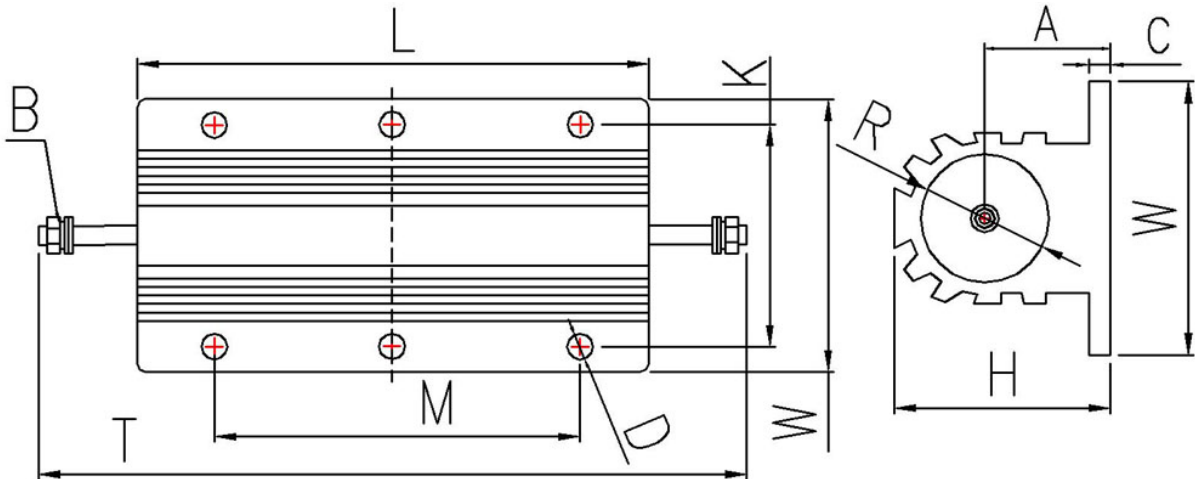

RX24	L ($\pm 1,5$ mm)	Š (± 1 mm)	H (± 1 mm)	T ($\pm 0,5$ mm)	M (± 2 mm)	K ($\pm 0,5$ mm)	B (± 1 mm)	D ($\pm 0,5$ mm)	C ($\pm 0,5$ mm)
500 W	204 mm	73 mm	45 mm	260 mm	174 mm	58 mm	M6	5,5 mm	5,5 mm

RX24	Hladilna površina	Debelina rebra	Utež	Izolacijska napetost	maks. preobremenitev
500 W	8500 cm ²	3 mm	970 g	2000V	3000V

