

GX12, panelni priključni konektor, kovinski

Koda izdelka: AM5809

EAN13: -

HS kód: 85369010



Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Parametri izdelka:

Napetost: 125 V AC

Pokritost: IP22

Prehodna odpornost: 0,5 mOhm

Opis izdelka:

Vodotesen priklopni konektor za žice s premerom 4,0 - 5,0 mm.

Maksimalna napetost: 125V AC

Zaščita: IP22


Delovna temperatura: -50 - 70°C

Relativna vlažnost: 90% - 95%

Material: kovina

Vsebina paketa: moški + ženska



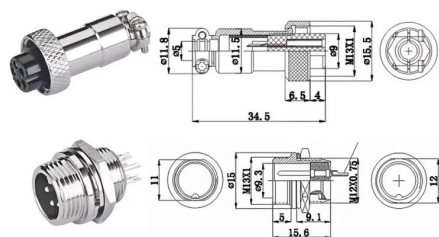

GX12	2	3	4	5	6	7
Contact number (cores)						
Contact dia	ø2×1.2	ø3×1.2	ø4×1.2	ø5×1.2	ø6×1.2	ø7×1.2
Rated current A	5A	5A	5A	3A	3A	3A
Rated pulse voltage (ACV)	125V	125V	125V	125V	125V	125V
Insulation/Contact resistance (MΩ)	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500