

GX16, panelni priključni konektor, kovinski

Koda izdelka: AM8883

EAN13: -

HS kód: 85369010

Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin



Parametri izdelka:

Napetost: 125 V AC

Pokritost: IP22

Prehodna odpornost: 0,5 mOhm

Opis izdelka:

Vodotesen priključni konektor za žice s premerom 5,0 - 6,5 mm.

Maksimalna napetost: 125V AC

Zaščita: IP22


Delovna temperatura: -50 - 70°C

Relativna vlažnost: 90% - 95%

Material: kovina

Vsebina paketa: moški + ženska



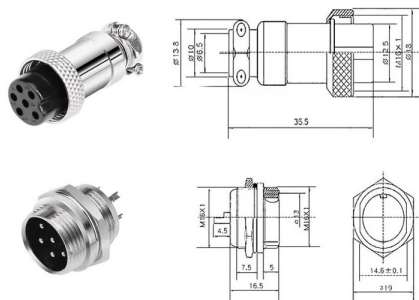

GX16	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contact number (cores)									
Contact dia	$\varnothing 2 \times 2.5$	$\varnothing 3 \times 2.5$	$\varnothing 4 \times 2.5$	$\varnothing 5 \times 2.0$	$\varnothing 6 \times 1.2$	$\varnothing 7 \times 1.2$	$\varnothing 8 \times 1.2$	$\varnothing 9 \times 1.2$	$\varnothing 10 \times 1.2$
Rated current A	7A	7A	5A	5A	4A	4A	4A	4A	4A
Rated/Pulse voltage (AC/V)	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V
Insulation/Contact Resistance M Ω	1.5/1500	1.5/1500	1.5/1500	2.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500