

Aluminijasti lepilni trak, debelina 0,05 mm, 50 m


Koda izdelka: AM4611
EAN13: -
HS kód: 39191080

Variante izdelkov:

Premer: 35 mm, 50 mm

Parametri izdelka:

Dolžina: 50 m
Barva: Srebrna

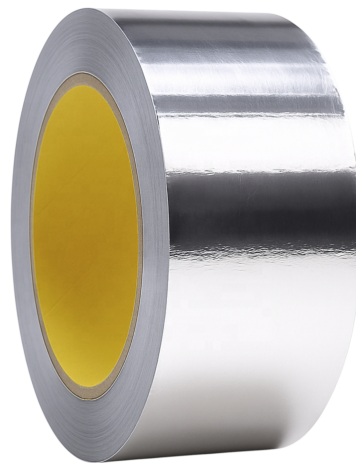

Opis izdelka:

Aluminijast lepilni trak, zasnovan za tehnične aplikacije, kjer je potrebna mehanska pritrditev ter odpornost na temperaturo in vlago. Posebej primeren je za pritrdjevanje grelnih kablov ter za dela na cevovodih, klimatskih napravah in izolacijskih sistemih. Na voljo v širini 35 mm in 50 mm.

Tehnične specifikacije

- Širina: 35 mm / 50 mm (odvisno od različice)
- Dolžina: 50 metrov
- Nosilni material: aluminijasta folija
- Vrsta lepila: akrilno / guma (vroče lepilo)
- Skupna debelina: 0,06 mm $\pm$ 0,1 mm
- Debelina folije: od 0,018 mm do 0,03 mm
- Oprijem na jeklo: $\geq$ 15 N / 25 mm
- Natezna trdnost: $\geq$ 40 N / 25 mm
- Temperaturna odpornost: od -20 °C do +150 °C
- Prepustnost vodne pare: $\leq$ 1,0 g/m² / 24 h
- Odpornost proti gorenju: IEC 60216
- UV odpornost: da
- Vodoodpornost: da

Funkcije in lastnosti

- Primerno za pritrdjevanje grelnih kablov na podlago in za pritrditev med vgradnjo izolacije
- Odpornost na vlago in vodo
- Odpornost na povišane temperature znotraj določenega območja
- Visoka oprijemljivost na običajne tehnične površine (npr. kovino)
- Možnost ročnega trganja
- Po odstranitvi lahko ostanejo minimalni ostanki lepila, odvisno od površine in časa nanašanja.

Idealno za

- Pritrdjevanje grelnih kablov in grelnih žic
- Izolacija distribucijskih in cevnih sistemov (npr. HVAC)
- Hladilna tehnologija in servisna dela na distribucijskih sistemih
- Tesnjenje in spajanje izolacijskih materialov z aluminijasto plastjo

Vsebina paketa

- 1x rola aluminijastega lepilnega traku (širina glede na izbrano varianto)

Zakaj izbrati ta izdelek?


- Kombinacija aluminijaste folije in tehničnega lepila za montažo in izolacijo
- Določeni mehanski parametri (oprijem, natezna trdnost) za ponovljivo uporabo v praksi
- Temperaturna odpornost, primerna za uporabo z grelnimi elementi in cevmi
- Odpornost na vlago za uporabo v tehničnih okoljih

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred nanosom površino očistite in razmastite (tehnični bencin ali alkohol), zagotovite njeno suhost in kohezijo.
- Trak pritiskajte po celotni površini, še posebej na robovih in neravnih mestih.

- Pri uporabi na grelnih kablích upoštevajte postopek namestitve proizvajalca ogrevalnega sistema in se prepričajte, da trak ne poškoduje izolacije kabla.
- Pri razstavljanju ravnajte počasi; morebitne ostanke lepila odstranite z ustreznim izdelkom, odvisno od vrste površine.

DETAIL & STRUCTURE

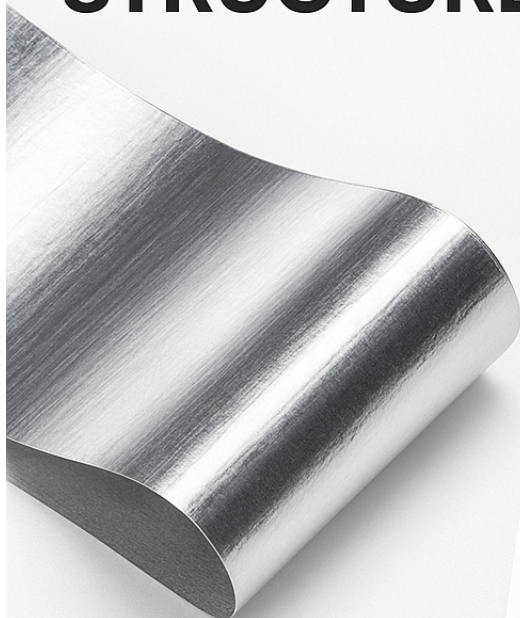

ALUMINUM FOIL



ADHESIVE