


Potenciometer viacotáčkový 3590S-2, 2W

Kód produktu: AM1506

EAN13: -

HS kód: 85334090

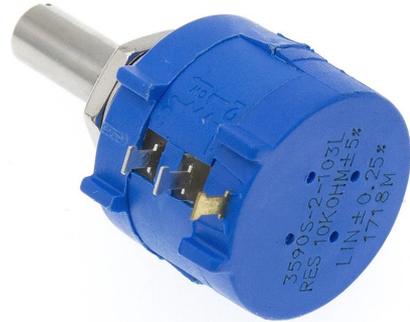

Varianty produktu:

Odpor: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

Parametry produktu:

Teplotný koeficient: ± 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Tolerancia: 5%

Výkon: 2 W

Krytie: IP40

Počet vývodov: 3-pin

Popis produktu:

Lineárny potenciometer, viacotáčkový s toleranciou $\pm 5\%$.

Pd - Stratový výkon: 2 W

Počet otáčok: 10 (3600 $^{\circ}$)

Typ potenciometer: axiálny

Druh dráhy: drôtový

Vlastnosti potenciometra: precízne

Tolerancia linearity: $\pm 0.25\%$

Min. odpor izolácie: 1000mOhm

Rozmery: 39.3 x 18.6mm

Dĺžka hriadeľa: 12.6mm, priemer hriadeľa: 6.35mm

Priemer montážneho otvoru: 9.5mm (prichytenie maticou)

Typové označenie:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)



3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)



TOLERANCES EXCEPT WHERE NOTED
 DECIMALS: .XX ± .XX XXX ± .XX
 FRACTIONS: 1/64
 DIMENSIONS: .001 (R)

