

SP20 panelový, IP68 vodeodolný káblový spojovací konektor, 3-pin

Kód produktu: AM1913

EAN13: -

HS kód: 85369010

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Prúd: 25A

Napätie: 250V AC

Počet vývodov: 3-pin



Popis produktu:

Vodeodolný dokovací konektor pre vodiče s priemerom 8 - 12mm. Pozlátené kontakty.

Maximálny prúd: 25A




Maximálne napätie: 250V AC

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid

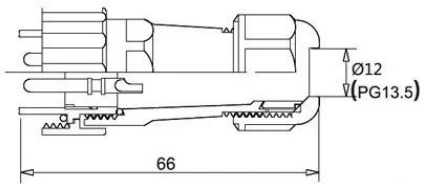

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78