


Riadiaca jednotka sBoard II, pre P2P prístup, WG-26-37

Kód produktu: AM6804

EAN13: -

HS kód: 85412900

Varianty produktu:

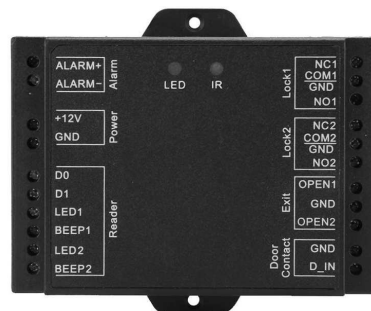

Parametry produktu:

Napätie: 12 V DC

Krytie: IP65

Popis produktu:

Kontrolér pre 1 až 2 dvere. Hlavná výhoda pri využití tejto jednotky je taká, že je zaistená zvýšená bezpečnosť riadenia prístupu užívateľov, pretože je riadiaca jednotka od čítačky či klávesnice k nej pripojená pripojená cez rozhranie WG - Wiegand a nehrozí tak otvorenie zámkov/dveri pri rozobraní samotného vonkajšieho zariadenia a elektrickému manuálnemu prepojeniu vo vnútri klávesnice či čítačky. Toto zvonku prístupné zariadenie následne cez Wiegand posíla signál vo formáte Wiegand pre sBoard II, ktorá následne otvára prípadný zámok.

Vlastnosti:

- Kompaktná, priestorovo úsporná a praktická riadiaca jednotka. Spoľahlivá a vhodná pre montáž do boxu typ 86 pre inštaláciu vo vnútri miestností
- Všetky nastavenia sBoard II je veľmi jednoduché pri použití priloženého IR ovládača
- Kapacita pamäte je 2100 používateľov, vhodné pre kancelárie, vily, použitie v domácnosti, atď.
- Dvere s elektrickým zámkom nemožno neoprávnene otvoriť ani rozobraním čítačky ktorá je napojená na sBoard II
- Informácie každého užívateľa sa môže ľahko kopírovať medzi ďalšou každou čítačkou/sboard II
- Každý užívateľ si môže zmeniť heslo bez potvrdenia správcom, pokiaľ je zapojená iba jedna čítačka
- Je možné prepojiť s rôznymi elektrickými zámkami typu NO aj NC
- dáta o užívateľoch môžu byť kopírované medzi jednotlivými jednotkami
- prístupy môžu byť zdieľané s ďalšími užívateľmi cez QR kód prípadne rušenie MASTER užívateľom

výstupný formát: Wiegand 26-37

maximálny počet používateľov: 2100

pracovné napätie: 12, 24V DC (9-24V DC)

pracovný prúd: max. 30mA

nastavenie zopnutia relé: 1-99 sekúnd (tovarne nastavené 5 sekúnd)

maximálne zaťaženie zámku: 5A

výstupné relé: 2x

pracovné prostredie: -40 - +60 ° C, max. 90% vlhkosť

veľkosť: 100x86x26mm

váha jednotky: 110g

materiál puzdra: plast

