

Konektor D-SUB DE25 (DB25) káblový kovový, samica so skrutkami/maticami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2470


EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DB25

Počet vývodov: 25-pin

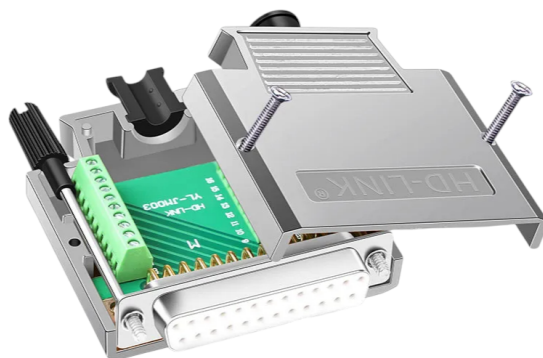

Varianty produktu:

Popis produktu:

Káblový konektor D-SUB DE25 (často označovaný ako DB25) v prevedení samice je určený na zakončenie viacžilových káblov v priemyselných a komunikačných aplikáciách. Kovové tienené telo a skrutkovacie uzavretie zaisťujú mechanickú odolnosť a stabilné upevnenie konektora vrátane odľahčenia ťahu kábla.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DE25 (DB25)
- Prevedenie: samica (female)
- Počet pinov: 25
- Usporiadanie kontaktov: 2 rady
- Konštrukcia: káblový konektor so skrutkovacím krytom
- Telo: kovové (tienené)
- Rozmery krytu (orientačne podľa obrázku): cca 57 x 56 x 16 mm
- Priechodky pre kábel: 4 ks (pre priemery cca 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)

Funkcie a vlastnosti

- Tienené kovové puzdro na zníženie vplyvu elektromagnetického
-

rušenia v bežných inštaláciách

- Skrutkovacie konštrukcie krytu pre ľahký servis a opakovanú montáž
- Odľahčenie ťahu kábla pomocou priechodky
- Možnosť pevného zaistenia k protikusu pomocou skrutiek/matíc

Ideálne pre

- Výrobu a opravy kabeláže s rozhraním D-SUB 25
- Priemyselné zariadenia, meraciu techniku a riadiace systémy
- Komunikačné a servisné prepojenie, kde je požadované mechanicky odolné zakončenie

Obsah balenia

- 1x káblový konektor D-SUB DE25 (DB25) samica v kovovom skrutkovacom kryte
- 4x priechodka pre kábel (cca 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
- 2x skrutka
- 2x matica

Prečo zvoliť tento produkt

- Štandardný formát DE25 (DB25) pre širokú kompatibilitu s D-SUB protikusmi
- Kovové tienené prevedenie vhodné pre technické inštalácie
- Praktické príslušenstvo v balení pre rôzne priemery kábla a montáž k protikusu

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou zvolte zodpovedajúcu priechodku podľa priemeru kábla a zaistite odľahčenie ťahu.
- Po zapojení vodičov skontrolujte správne priradenie pinov podľa Vášho zapojenia a následne kryt uzavrite skrutkovaním.
- Pre mechanicky stabilné spojenie použite priložené skrutky/matice na upevnenie k protikusu.

Galerie:

