


Spojovacia svorka WAGO PUSH WIRE 2273-202

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0731
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090

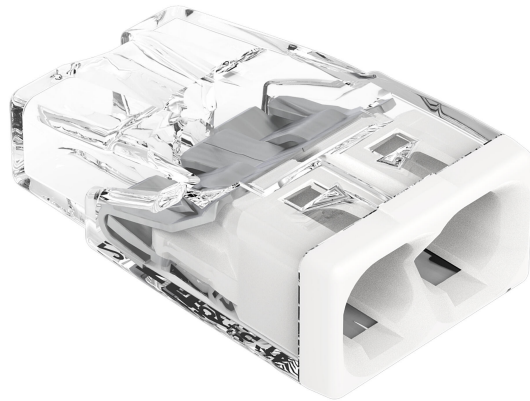

Parametry produktu:

Prúd: 24 A
Menovité napätie: 450 V
Počet vývodov: 2-pin

Varianty produktu:

Popis produktu:

Inštalačná svorka WAGO 2273-202 slúži na spojenie dvoch pevných vodičov priamym zasunutím do kontaktu. Je určená na elektroinštalačné použitie v miestach, kde je požadované rýchle, kompaktné a prehľadné prepojenie vodičov bez skrutkových spojov. Predaj je po 1 kuse.

Technické špecifikácie

- Model: WAGO 2273-202
 - Typ pripojovacej techniky: PUSH WIRE
 - Počet pripojovacích bodov: 2
 - Počet potenciálov: 1
 - Určené pre plné vodiče
 - Rozsah prierezu vodičov: 0,5 až 2,5 mm²
 - Dĺžka odizolovania vodiča: 11 mm
 - Smer zapojenia: bočné
 - Menovité napätie: 450 V
 - Menovitý prúd: 24 A
 - Návrhové rázové napätie: 4 kV
 - Kategória prepätia: II
 - Úroveň znečistenia: 2
 - Teplota okolitého vzduchu pri prevádzke: do +60 °C
-

- Trvalá prevádzková teplota: 105 °C
- Označenie teploty podľa EN 60998: T60
- Farba tela: transparentná
- Farba krytu: biela
- Izolačný materiál: polykarbonát (PC)
- Trieda horľavosti podľa UL94: V2
- Materiál kontaktov: elektrolytická meď
- Povrch kontaktov: cín
- Materiál zvieracích pružín: chrómniklová pružinová oceľ (CrNi)
- Rozmery: 10 x 5,8 x 16,7 mm
- Hmotnosť: 0,7 g

Funkcie a vlastnosti

- Bezskrutkové pripojenie vodiča priamym zasunutím.
- Kompaktná konštrukcia na použitie v obmedzenom priestore inštaláčnych krabíc.
- Transparentné telo umožňuje vizuálnu kontrolu zasunutia vodiča.
- Svorka je určená na spojenie pevných vodičov.
- Konštrukcia podporuje rýchlu montáž bez použitia náradia pri samotnom pripojení vodiča.

Ideálne pre

- Domové a priemyselné elektroinštalácie.
- Spájanie pevných vodičov v inštaláčnych a rozbočovacích škatuliach.
- Opravy a úpravy pevných vedení.
- Montáže, kde je požadované kompaktné spojenie dvoch vodičov.

Obsah balenia

- 1 ks inštaláčnej svorky WAGO 2273-202

Prečo zvoliť tento produkt

- Jasne určený počet pripojovacích bodov a definovaný rozsah prierezov vodičov.
- Kompaktné rozmery pre montáž v obmedzenom priestore.
- Transparentné prevedenie pre kontrolu správneho zasunutia vodiča.
- Technológia PUSH WIRE bez skrutkových spojov.
- Overené elektrické a teplotné parametre pre inštaláčné použitie.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred pripojením odizolujte vodič v dĺžke 11 mm.
 - Svorka je určená pre plné vodiče v uvedenom rozsahu prierezov.
 - Vodič zasuňte priamo do svorky až na doraz.
 - Montáž vykonávajte iba pri odpojenom napájaní.
-

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre elektrické inštalácie a pri nesprávnom použití hrozí úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Inštaláciu vykonávajte iba na vodičoch bez napätia.
- Dodržte predpísaný rozsah prierezov a dĺžku odizolovania vodiča.
- Nepoužívajte poškodenú svorku ani vodiče s poškodenou izoláciou.
- Montáž v pevných elektroinštaláciách by mala byť vykonaná odborne spôsobilou osobou.

Galerie:

