

Audio kábel V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Kódy produktov:

Kód produktu: AM8234

EAN13: -


HS kód: 85444991

Parametry produktu:

Farba: Biela

Prierez: 1,00 mm²

Počet žíl: 2

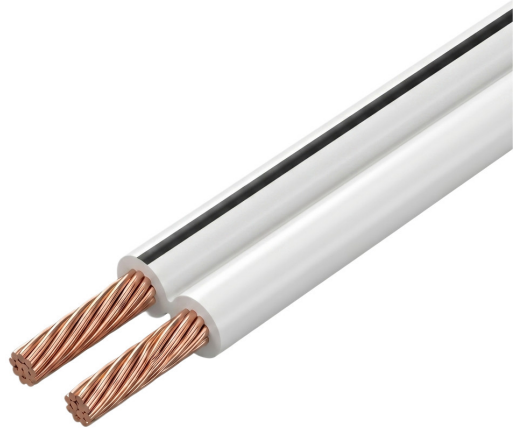

Varianty produktu:

Popis produktu:

Audio kábel V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C je plochý dvojžilový kábel určený pre audio a signálové aplikácie. Vďaka dvom medeným vodičom s rovnakým prierezom je vhodný na jednoduché prepojenie v nízkonapäťových a audio rozvodoch, kde sa nevyžaduje tienenie.

Technické špecifikácie

- Typové označenie: V(H)03VH-H
 - EAN: 8591043319485
 - Predajná jednotka: 1 m
 - Počet žíl: 2
 - Menovitý prierez vodiča: 1 mm²
 - Materiál vodiča: meď
 - Geometria kábla: plochá
 - Izolácia žíl: PVC
 - Materiál vonkajšieho plášťa: bez vonkajšieho plášťa
 - Menovité napätie U₀: 300 V
 - Menovité napätie U: 300 V
 - Ochranný vodič: nie
 - Bezhalogénové vyhotovenie podľa EN IEC 60754-2: nie
 - Bezhalogénové vyhotovenie: nie
-

- Nízka dymivosť podľa IEC 61034-2: nie
- Odolnosť voči oleju: nie
- Tienenie: nie
- Štandardné balenie: 100 m

Funkcie a vlastnosti

- Dvojžilové vyhotovenie umožňuje jednoduché vedenie signálu alebo napájacieho prepojenia v zodpovedajúcich aplikáciách.
- Plochý tvar kábla uľahčuje vedenie v miestach s obmedzeným priestorom.
- Medené vodiče zaisťujú elektrickú vodivosť vhodnú pre daný prierez kábla.
- PVC izolácia jednotlivých žíl zaisťuje základné elektrické oddelenie vodičov.
- Kábel nie je tienený, preto nie je určený pre inštalácie s požiadavkou na zvýšenú ochranu proti elektromagnetickému rušeniu.
- Kábel neobsahuje ochranný vodič.

Ideálne pre

- Audio prepojenie s dvojžilovým vedením.
- Signálové rozvody bez požiadavky na tienenie.
- Jednoduché vnútorné káblové inštalácie v rozsahu parametrov uvedených pre tento kábel.
- Servisné a montážne použitie, kde sa požaduje plochý dvojžilový kábel s medenými vodičmi.

Obsah balenia

- 1 m audio kábla V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Prečo zvoliť tento produkt

- Jednoznačne špecifikovaná dvojžilová konštrukcia s prierezom 1 mm².
- Medené vodiče a PVC izolácia zodpovedajú bežnému použitiu v audio a signálových aplikáciách.
- Ploché vyhotovenie je vhodné pre prehľadné vedenie kábla.
- Predaj po 1 m umožňuje objednanie dĺžky podľa potreby inštalácie.

Pokyny k inštalácii a prevádzke

- Kábel používajte iba v rozsahu jeho uvedených elektrických parametrov.
 - Pred zapojením skontrolujte mechanické poškodenie izolácie a správne odizolovanie vodičov.
 - Pri inštalácii zabráňte poškodeniu izolácie ostrými hranami,
-

nadmerným ťahom alebo nevhodným upevnením.

- Pre použitie v obvodoch s nebezpečným napätím je nutná odborná montáž osobou so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Bezpečnostné upozornenia

- Kábel má menovité napätie 300 V, preto pri použití v elektrických obvodoch hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou, úpravou alebo pripojením musí byť príslušný obvod bezpečne odpojený od napájania.
- Nesprávne zapojenie, poškodená izolácia alebo preťaženie vodičov môže spôsobiť skrat, prehriatie alebo poškodenie zariadenia.
- Kábel nie je vybavený ochranným vodičom a nie je tienený; nepoužívajte ho v aplikáciách, ktoré tieto vlastnosti vyžadujú.

Galerie: