

SSR rele MRA-23D2, 230V AC/ 2A, na DIN letev

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM1610

EAN13: -

HS kód: 85364190


Parametri izdelka:

Napetost: 3-32 V DC

Pokritost: IP20

Največji preklopni tok: 2 A

Največja preklopna napetost: 250V AC
/30 V DC

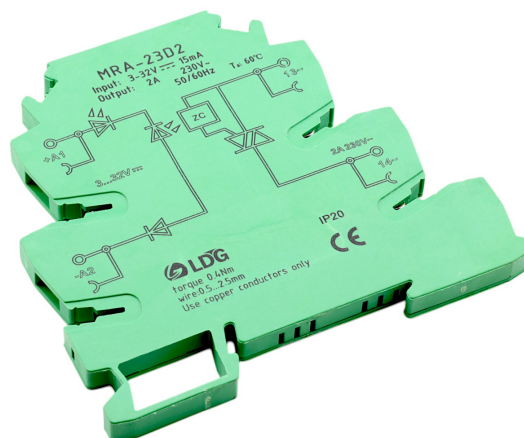

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Izjemno tanek polprevodniški rele omogoča preklapljanje AC bremen z uporabo DC krmilnega signala. Njegova kompaktna zasnova s širino le 6,2 mm je idealna za aplikacije z omejenim prostorom, kot so sistemi za avtomatizacijo, električna oprema in pametni domovi.

Največji kontaktni tok: 2A

Vhodna napetost: 3-32V DC

Izhodna napetost: 24-280V AC

Največja preklopna frekvenca: 25 Hz

Izolacijska napetost med vhodom in izhodom: 2,5 kV

Zaščita nasprotne polarnosti vhoda s pomočjo diode

Montaža na standardno 35 mm DIN letev

Dimenzije: 18 x 6,2 x 78 mm

Galerija:

