

Priključek za stikala s premerom montaže 16/19 mm, 15 A

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7933


EAN13: -

HS kód: 85366990

Parametri izdelka:

Trenutni: 15 A

Pokritost: IP20

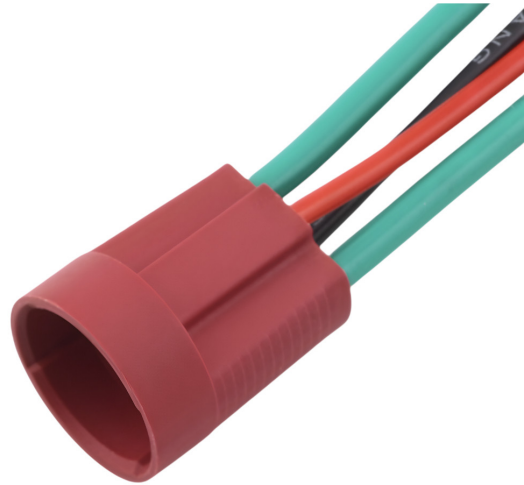

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Ta robustni konektor je zasnovan za zanesljivo priključitev stikal s premerom montaže 16 mm ali 19 mm. Zahvaljujoč visokokakovostnim žicam in trdnemu plastičnemu ohišju olajša namestitev, poveča varnost povezave in odpravlja tveganje zrahljanja kontaktov med vibracijami ali pogosto uporabo.

Tehnične specifikacije

- Nazivni tok: 15 A
- Napetost: do 250 V AC
- Vrsta vodnika: pocinkani bakreni vodniki
- Dolžina žice: 15 cm
- Število pinov: 4 pini (odvisno od različice stikala)
- Material priključka: trpežna termoplastika
- Združljivost montaže: stikala 16 mm in 19 mm
- Temperaturna odpornost: od -20 °C do +85 °C
- Teža: 20 g
- Zaščita: IP20 (odvisno od vrste uporabe - priporočljiva namestitev v zaščitenem prostoru)
- Dimenzije telesa konektorja: 20 × 20 × 25 mm

Funkcije in lastnosti

- Hitra in varna povezava gumbov, stikal in preklopnih stikal.
- Zatiče trdno pritrдите pred zrahljanjem.
- Visoko odporni vodniki, primerni za večje tokovne obremenitve.
- Univerzalna uporaba v avtomobilski industriji, industriji in hobi projektih.

Idealno za

- Osvetljeni in neosvetljeni gumbi, 16 mm in 19 mm.
- Električne inštalacije za avtomobile in motorna kolesa.
- Nadzorne plošče, stikalne plošče, elektronika za domače mojstre.
- Povsod, kjer je potrebna trdna in čista povezava.

Vsebina paketa

- 1x konektor z žicami za stikala 16/19 mm

Zakaj izbrati ta izdelek?

- To bo poenostavilo ožičenje in povečalo zanesljivost.
- Trpežen material in žice za dolgo življenjsko dobo.
- Univerzalna združljivost z večino običajnih stikal.
- Primerno tudi za večje tokovne obremenitve do 15 A.

Opozorilo: Ta konektor je zasnovan izključno za obremenitve do **največ 15 A**. Ne prekoračite te vrednosti, da preprečite pregrevanje ali poškodbe.

Galerija:

