

# Priključek za 10A stikala z montažnim premerom 22 mm, 4-pinski

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM3996

EAN13: -

HS kód: 85366990


## Parametri izdelka:

Trenutni: 10 A

Nazivna napetost: 250 V AC

Pokritost: IP20

Število nožic: 4-pin

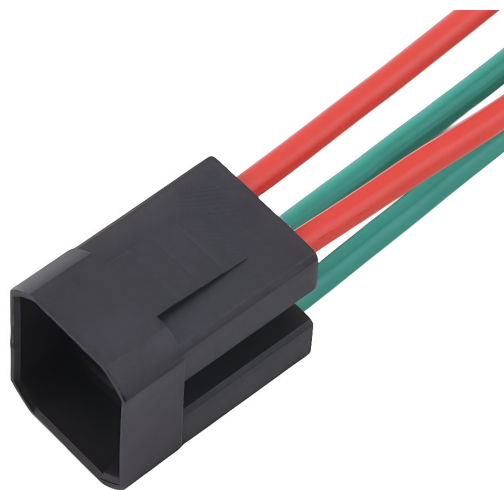

## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Praktični 4-pinski konektor z žicami je zasnovan za hitro in zanesljivo priključitev kovinskih gumbov in stikal z 22 mm montažno luknjo. Omogoča čisto in urejeno namestitev brez potrebe po neposrednem spajkanju na kontakte stikala, povečuje mehansko odpornost povezave in po potrebi olajša zamenjavo gumba.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta priključka: 22 mm stikalni vtič
  - Število pinov: 4 (primerno za stikala z LED osvetlitvijo ozadja in brez nje)
  - Nazivni tok: 10 A
  - Nazivna napetost: 250 V AC
  - Presek žice: 0,75 mm<sup>2</sup> (bakreno jedro iz kositra)
  - Dolžina žice: 150 mm
  - Barve žic: barvno kodiranje za lažje ožičenje
  - Material ohišja konektorja: trpežna plastika (PA/najlon) z dobrimi izolacijskimi lastnostmi
  - Temperaturno območje: od -20 °C do +85 °C
  - Zaščita: IP20 – namenjeno za vgradnjo v suhem, zaščitenem okolju
-

ali v škatli

- Dimenzije ohišja konektorja: 24 × 18 × 25 mm (Š × V × G)
- Teža: 20 g

### **Funkcije in lastnosti**

- Omogoča hitro priključitev stikal brez neposrednega spajkanja na terminale.
- Tesna mehanska pritrditev kontaktov preprečuje zrahljanje med vibracijami.
- Predhodno ožičene žice skrajšajo čas namestitve in zmanjšajo napake pri ožičenju.
- Primerno za gumbе z LED obročem in za klasična mehanska stikala.
- Združljivo z običajno uporabljenimi 22 mm kovinskimi gumbi (z zaskočnim in zaskočnim sistemom).

### **Idealno za**

- Avtomobilske instalacije in dodatne nadzorne plošče.
- Nadzorne plošče za stroje in proizvodne linije.
- Naredi sam projekti, elektronski moduli in stikalne plošče.
- Krmiljenje razsvetljave, električnih tokokrogov, črpalk in drugih obremenitev glede na parametre stikal.

### **Vsebina paketa**

- 1× 4-pinski konektor z žicami za stikala s premerom montaže 22 mm

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- To bo znatno pospešilo namestitev stikal in naredilo ožičenje preglednejše.
- Zmanjša tveganje slabega stika, hladnih spojev in mehanskih poškodb žic.
- Univerzalna združljivost s priljubljenimi 22 mm LED osvetljenimi gumbi.
- Trpežni materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi pri pogosti uporabi.

### **Galerija:**

---

