


# Priključna sponka WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8795  
EAN13: 4050821027850  
HS kód: 85044090

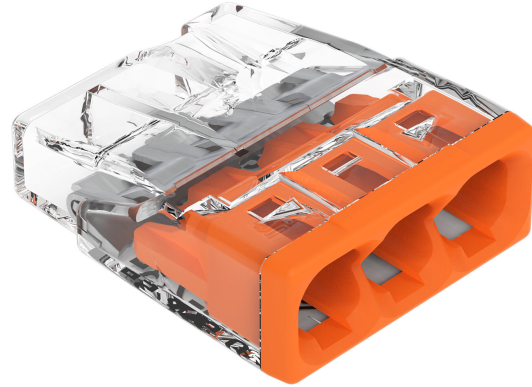

## Parametri izdelka:

Trenutni: 24 A  
Nazivna napetost: 450 V  
Število nožic: 3-pin

## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

WAGO 2273-203 je kompakten 3-poln konektor za povezovanje masivnih bakrenih vodnikov v razvodnih omaricah in drugih električnih inštalacijah. Vtična zasnova omogoča hitro in neposredno vstavljanje vodnika brez vijačenja. Prozorno ohišje omogoča enostaven vizualni pregled vstavljanja vodnika.

## Tehnične specifikacije

- Proizvajalec: WAGO
  - Model: 2273-203
  - Serija: 2273 KOMPAKTNA POTISNA ŽICA
  - Vrsta izdelka: priključek za razvodno omarico
  - Število potovanj: 3
  - Nazivni tok: 24 A
  - Nazivna napetost: 450 V
  - Presek žice: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Velikost žice: 16 AWG, 20 AWG
  - Vrsta montaže: kabel
  - Vrsta zaključka: vtična žica
  - Material kontakta: baker
  - Barva: oranžna, prozorna
-

- Najvišja delovna temperatura: 60 °C
- Kapsulirano: da
- Zavarovano: ne
- Certifikat za nevarna območja: ne

### **Funkcije in lastnosti**

- Kompaktna zasnova za uporabo v inštalacijskih in razdelilnih omaricah.
- Vtični priključek vodnika brez vijačnih sponk.
- Prozorno ohišje za preverjanje pravilne vstavitve žice.
- 3 ločeni vhodi za priključitev treh žic.
- Izolirano ohišje konektorja za električne instalacije.

### **Idealno za**

- Priključevanje žic v domačih in industrijskih električnih inštalacijah.
- Za uporabo v razvodnih in inštalacijskih dozah.
- Hitra in jasna povezava trdnih bakrenih vodnikov.

### **Vsebina paketa**

- Priključek WAGO 2273-203

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Jasno označena kataloška številka WAGO 2273-203.
- Kompaktna zasnova, primerna za omejen prostor za namestitvev.
- Prozorno ohišje omogoča vizualni pregled žične povezave.
- Metoda vtičnega priključka poenostavi montažo brez vijačnih povezav.
- Tehnični parametri 24 A in 450 V ustrezajo uporabi v električnih inštalacijah v okviru predvidene uporabe izdelka.

### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Zasnovan za vodnike v območju in izvedbi, ki ustreza specifikaciji izdelka.
- Pred vstavljanjem žice je potrebno pravilno odstraniti izolacijo in preveriti, ali je konec žice nepoškodovan.
- Po priključitvi je priporočljivo vizualno preveriti položaj žice skozi prozorno telo konektorja.
- Namestitev izvedite samo v skladu s pravili za električne inštalacije in ob upoštevanju nazivne napetosti in toka izdelka.

### **Varnostno obvestilo**

- Izdelek je namenjen električnim inštalacijam; nepravilna priključitev lahko povzroči električni udar, kratek stik ali pregrevanje priključka.
-

- Pred montažo ali demontažo je treba vezje odklopiti iz električnega omrežja.
- Namestitev pri 450 V lahko izvede le oseba z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.
- Ne prekoračite nazivnih električnih in temperaturnih parametrov izdelka.
- Ne uporabljajte poškodovanega konektorja ali žic s poškodovano izolacijo ali neprimerno zasnovo.

## Galerija:

