


# Priključna sponka WAGO PUSH WIRE 2273-204

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM3584  
EAN13: 4050821027850  
HS kód: 85044090

## Parametri izdelka:

Trenutni: 24 A  
Nazivna napetost: 450 V  
Število nožic: 4-pin

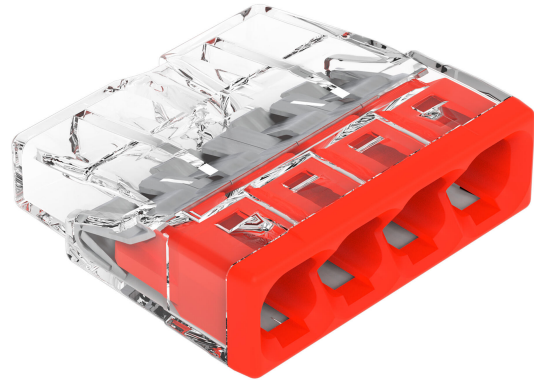

## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Inštalacijska sponka WAGO 2273 PUSH WIRE je zasnovana za hitro priključitev trdnih vodnikov z neposrednim vstavljanjem brez uporabe orodja. Zasnova s 4 priključnimi točkami je primerna za električne inštalacijske povezave v omejenih prostorih, kjer sta potrebna kompaktna rešitev in jasen nadzor nad vstavljanjem vodnikov.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: priključna sponka
  - Serija: WAGO 2273
  - Tehnologija povezave: POTISNI ŽIČ
  - Število priključnih točk: 4
  - Število potencialov: 1
  - Način krmiljenja: neposredno vstavljanje
  - Zasnovano za trdne prevodnike
  - Presek vodnika: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - AWG: 20-16
  - Dolžina odstranjevanja izolacije: 11 mm
  - Smer povezave: bočna
  - Material priključnih vodnikov: baker, aluminij
  - Nazivna napetost: 450 V
-

- Nazivni tok: 24 A
- Nazivna impulzna napetost: 4 kV
- Temperatura okolice med delovanjem: do +60 °C
- Neprekinjena delovna temperatura: 105 °C
- Temperaturna oznaka po standardu EN 60998: T60
- Izolacijski material: polikarbonat (PC)
- Barva ohišja: prozorna
- Barva pokrova: rdeča
- Razred vnetljivosti po UL94: V2
- Skupina materialov: IIIa
- Dimenzije sponke: 18 x 5,8 x 16,7 mm
- Teža ene sponke: 1,3 g

### **Funkcije in lastnosti**

- Kompaktna zasnova za uporabo v inštalacijskih dozah in drugih omejenih prostorih
- Tehnologija vzmetne povezave omogoča hitro in ponovljivo vstavljanje žice
- Prozorno ohišje omogoča vizualni pregled pravilne vstavitve žice
- Preskusna luknja omogoča meritve v nameščenem stanju
- Zasnovan za povezovanje trdnih vodnikov na enem potencialu

### **Idealno za**

- Električne napeljave v inštalacijskih omaricah
- Priključitev fiksnih vodnikov v notranjih distribucijskih sistemih
- Popravila in modifikacije fiksnih električnih inštalacij
- Namestitve, kjer so potrebne hitre brezvijačne žične povezave

### **Vsebina paketa**

- 1x WAGO 2273 inštalacijska sponka PUSH WIRE, 4 žice

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Znani in nedvoumni tehnični parametri za trdne vodnike v območju 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>
- Štiri priključne točke v kompaktnem ohišju
- Neposredno vstavljanje žice poenostavi montažo brez vijačenja
- Prozorna zasnova omogoča enostavno preverjanje povezav med namestitvijo
- Parametri nazivne napetosti, toka in temperaturne upornosti ustrezajo uporabi v električnih inštalacijah.

### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Uporabljajte samo za trdne vodnike znotraj navedenega območja
-

prečnega prereza

- Odstranite izolacijo z žice na dolžino 11 mm in jo vstavite naravnost do konca.
- Pred zagonom preverite, ali je žica popolnoma vstavljena skozi prozorno ohišje.
- Delovanje povezave je mogoče preveriti prek preskusne luknje

#### Varnostno obvestilo

- Izdelek je namenjen električnim inštalacijam z napetostjo do 450 V.
- Montažo in posege izvajajte le, ko je električno napajanje odklopljeno.
- Nepravilna napeljava lahko povzroči kratek stik, pregrevanje ali električni udar.
- Upoštevajte predpisano vrsto žice in predpisano območje prečnega preseka.
- Vgradnjo v fiksne električne inštalacije mora izvesti oseba z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.

#### Galerija:

