


Priključna sponka WAGO PUSH WIRE 2273-208

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8226
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Trenutni: 24 A
Nazivna napetost: 450 V
Število nožic: 8-pin

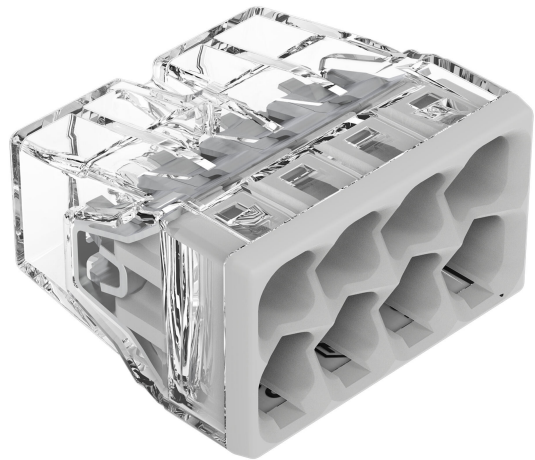

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Priključna sponka WAGO 2273-208 se uporablja za hitro priključitev žic v električnih inštalacijah z metodo vstavljanja. Namenjena je za masivne žice in se uporablja v razdelilnih in inštalacijskih omaricah, kjer je potrebna kompaktna rešitev z več priključnimi mesti.

Tehnične specifikacije

- Model: WAGO 2273-208
 - Serija: 2273
 - Tip: Priključni terminal za namestitev PUSH WIRE
 - Število priključnih točk: 8
 - Tehnologija priključka: vtični
 - Zasnovano za trdne prevodnike
 - Nazivni presek vodnika: do 2,5 mm²
 - Obseg priključnih žic: 0,5 do 2,5 mm²
 - Dolžina odstranjevanja izolacije: 11 mm
 - Nazivna napetost: 450 V
 - Nazivni tok: 24 A
 - Barva ohišja: prozorna
 - Barva ohišja: svetlo siva
 - Izolacijski material: polikarbonat
-

- Kontaktni material: elektrolitski baker
- Kontaktna površina: kositer
- Material vpenjalne vzmeti: vzmetno jeklo iz krom-niklja
- Razred vnetljivosti po UL94: V2
- Dimenzije: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Teža: 2,2 g
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Temperaturna oznaka po standardu EN 60998: T60

Funkcije in lastnosti

- Kompaktno prozorno ohišje omogoča vizualni pregled vstavitve žice.
- Vtična zasnova omogoča neposredno vstavljanje trdnega vodnika brez krmilne ročice.
- Osem ločenih vhodov je zasnovanih za priključitev žic na en potencial.
- Kontaktne površine so površinsko obdelane s kositrom.
- Sponka je namenjena uporabi v fiksnih električnih inštalacijah.

Idealno za

- Priključitev fiksnih žic v domačih in industrijskih električnih inštalacijah.
- Montaža v instalacijske in razdelilne omarice.
- Razvejanje enega potenciala v več vodnikov.
- Razsvetljava, vtičnice in druga fiksna napeljava v stavbah.

Vsebina paketa

- 1x WAGO 2273-208 inštalacijska priključna sponka

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Jasno določeno število osmih priključnih točk za povezavo več žic v enem vozlišču.
- Kompaktna zasnova omogoča enostavno namestitev v omejenem prostoru.
- Prozorno ohišje omogoča preverjanje pravilne vstavitve žice.
- Tehnični parametri in oznake modelov so javno dostopni v dokumentaciji izdelkov WAGO.

Navodila za namestitev in uporabo

- Uporabljajte samo z vodniki znotraj navedenega območja prečnega prereza in ustreznega tipa.
 - Ohranite dolžino odstranjevanja izolacije 11 mm.
 - Pred vstavljanjem mora biti žica ravna, nepoškodovana in brez umazanije.
-

- Terminal je namenjen fiksni namestitvi v primeren električni prostor, na primer v inštalacijsko omarico.
- Namestitev in priključitev morata biti izvedena, ko je napajanje odklopljeno.

Varnostno obvestilo

- Izdelek je namenjen električnim instalacijam; nepravilna napeljava lahko povzroči kratke stike, pregrevanje ali električni udar.
- Dela na električni opremi lahko izvaja le oseba z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.
- Ne prekoračite električnih nazivnih vrednosti in uporabljajte samo združljive žice.
- Ne uporabljajte po mehanski poškodbi priključka ali če je prevodnik poškodovan.
- Po namestitvi preverite pravilno vstavitve žic in trdnost povezave.

Galerija:

