

Dvožilni kabel 2x0.75mm - bel

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5153

EAN13: -


HS kód: 85444991

Parametri izdelka:

Barva: Bela

Pridobljeno iz: 0,75 mm²

Število jeder: 2

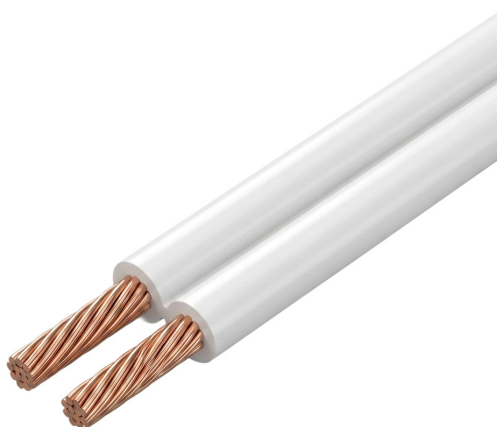

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Dvožilni kabel 2x0,75 CYH v beli barvi je namenjen za notranje povezovanje električnih aparatov in naprav v gospodinjstvih in pisarniških prostorih. Primeren je za zelo lahko obratovanje in lahke prenosne naprave, kjer kabel ni izpostavljen visokim mehanskim obremenitvam.

Tehnične specifikacije

- Izvedba: ploščati gibljivi kabel, dvožilni kabel
 - Število žil in presek: 2x0,75 mm²
 - Oznaka: CYH
 - Barva: bela
 - Jedra: bakrena vpredena gola ali kositrjena
 - Razred jeder: razred 6 po ČSN EN 60228
 - Izolacija: PVC
 - Nazivna napetost U₀/U: 300/300 V
 - Preizkusna napetost: 2 kV
 - Najvišja delovna temperatura pri kratkem stiku: +160 °C
 - Najvišja delovna temperatura jedra: +70 °C
 - Temperaturno območje pri obratovanju za gibljive priključke: -15 do +70 °C
 - Temperaturno območje pri obratovanju za fiksno namestitvev: -40 do +70 °C
 - Najnižja temperatura polaganja in ravnanja s kablom: +5 °C
-

- Najnižja temperatura skladiščenja: -40 °C
- Odpornost proti širjenju plamena: da
- Razred odziva na ogenj po EN 50399: Eca
- Certifikacija in skladnost: CE, RoHS, REACH

Funkcije in lastnosti

- Gibljava konstrukcija omogoča uporabo pri lahkih prenosnih električnih napravah.
- Ploščata izvedba je primerna za enostavno vodenje v notranjih inštalacijah in priključkih.
- PVC izolacija služi za električno ločitev žil in mehansko zaščito v obsegu uporabe kabla.
- Kabel je namenjen za zelo lahko obratovanje brez povečanih mehanskih obremenitev.
- Konstrukcija z vpredenimi bakrenimi jedri ustreza zahtevam za gibljive priključne vodnike.

Idealno za

- Notranje povezovanje električnih aparatov.
- Lahke prenosne naprave v gospodinjstvih.
- Pisarniške in gospodinjske električne naprave z zahtevo po gibljivem priključku.
- Aplikacije, kjer se zahteva ploščati dvožilni kabel s PVC izolacijo.

Vsebina pakiranja

- 1x Kabel 2×0,75 bel v metraži glede na naročeno količino

Zakaj izbrati ta izdelek

- Tehnična oznaka V03VH-H in presek 2×0,75 mm² omogočata nedvoumno uvrstitev kabla za ustrezne lahke aplikacije.
- Kabel ima določeno nazivno napetost 300/300 V in preizkusno napetost 2 kV.
- Vpredena bakrena jedra razreda 6 podpirajo gibljivost priključka.
- PVC izolacija in ploščata izvedba ustrezata uporabi za notranje električne priključke z nizko mehansko obremenitvijo.

Navodila za namestitev in obratovanje

- Pri polaganju in ravnanju upoštevajte najnižjo temperaturo +5 °C.
 - Kabel uporabljajte samo v aplikacijah, ki ustrezajo njegovi nazivni napetosti, preseku, temperaturnemu območju in mehanski obremenitvi.
 - Pred priključitvijo preverite primernost kabla za določeno napravo in način namestitve.
-

- Električno priključitev mora izvesti oseba z ustrežno elektrotehnično kvalifikacijo.

Varnostna opozorila

- Kabel je namenjen za električne naprave z napetostjo, pri kateri obstaja nevarnost električnega udara.
- Namestitev, priključitev in prilagoditve izvajajte samo pri odklopljenem napajanju.
- Kabla ne uporabljajte pri poškodovani izolaciji, vidni poškodbi plašča ali po prekomerni mehanski obremenitvi.
- Ne prekoračite nazivne napetosti, temperaturnega območja ali tokovne obremenitve, ki ustreza preseku in načinu namestitve.
- Kabel ni namenjen za aplikacije z visokimi mehanskimi obremenitvami.

Galerija: