

SP16 panelmontering, IP68 vattentät kabelkontakt, 7-pin

Produktkod: AM4038

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Aktuellt: 5A

Spänning: 250V AC

Antal stift: 7-pin



Produktbeskrivning:

Vattentät panelkontakt för ledningar med en diameter på 5,5-8 mm. Guldpläterade kontakter.

Maximal ström: 5A


Högsta spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Driftstemperatur: -20 - 110 °C (-4 - 110 °F)

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid

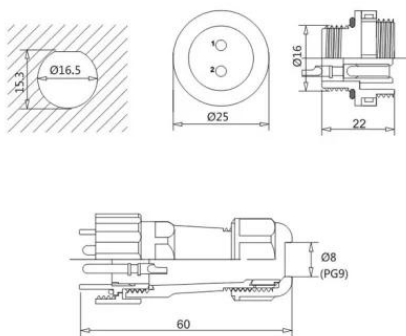

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000