

# SP28, IP68 vattentät kabelskarvkontakt

Produktkod: AM6945

EAN13: -

HS-kod: 85369010

## Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin



## Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

## Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 11-15 mm. Förgyllda kontakter.

Typ:	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	6-polig	7-polig	9-stifts	10-stifts	12-polig	14-polig	16-polig	19-polig	22-polig	24-polig	26-polig
SP28															
Kontakt diameter	3,6x2	3,6x3	3,6x4	2,8x5	2,8x6	2,8x7	1,8x9	1,8x10	1,8x12	1,8x14	1,8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Märkström	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Märkspänning	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Kontakt motstånd	0,5 mΩ	0,5 mΩ	0,5 mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isoleringsmotstånd	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ
Max. ledarearea	≤10,17 mm <sup>2</sup>	≤10,17 mm <sup>2</sup>	≤10,17 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤6,15 mm <sup>2</sup>	≤2,54 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>	≤0,78 mm <sup>2</sup>				

Maximal spänning: 250V AC


Skydd: IP68

Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid



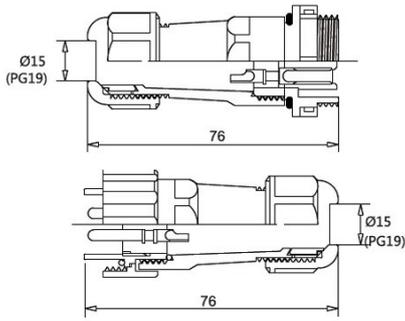

SP28	2	3	4	5	6	7	9
Male contact face view							
Contact diameter	3.6x2	3.6x3	3.6x4	2.8x5	2.8x6	2.8x7	1.8x9
Rated current(A)	45A	45A	45A	25A	25A	25A	10A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	0.5	0.5	0.5	1	1	1	2
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤10.17	≤10.17	≤10.17	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54

SP28	10	12	14	16	19	22	24	26
Male contact face view								
Contact diameter	1.8x10	1.8x12	1.8x14	1.8x16	1x19	1x22	1x24	1x26
Rated current(A)	10A	10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	2	2	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78