


sBoard II styrenhet, för P2P-åtkomst, WG-26-37

Produktkod: AM6804
EAN13: -
HS-kod: 85412900

Produktvarianter:

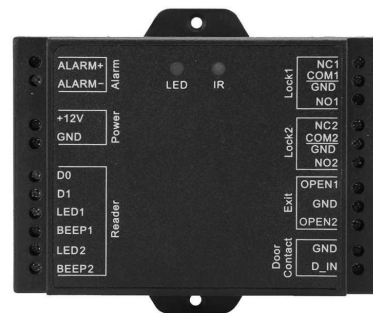

Produktparametrar:

Spänning: 12 V DC
Täckning: IP65

Produktbeskrivning:

Styrenhet för 1 till 2 dörrar. Den största fördelen med att använda denna enhet är att den säkerställer ökad säkerhet för användarens åtkomstkontroll, eftersom kontrollenheten är ansluten till läsaren eller tangentbordet via WG - Wiegand-gränssnittet, och det finns ingen risk för att låsen/dörrarna öppnas vid demontering av själva utomhusenheten och manuella elektriska anslutningar inuti tangentbordet eller läsaren. Denna externt åtkomliga enhet skickar sedan en signal i Wiegand-format till sBoard II via Wiegand, som sedan öppnar valfritt lås.

Drag:

- Kompakt, platsbesparande och praktisk styrenhet. Pålitlig och lämplig för montering i typ 86 box för installation i rum
- Alla inställningar på sBoard II är mycket enkla med den medföljande IR-fjärrkontrollen.
- Minneskapaciteten är 2100 användare, lämplig för kontor, villor, hemmabruk etc.
- Dörrar med elektriska lås kan inte öppnas utan tillstånd, även genom att demontera läsaren som är ansluten till sBoard II.
- Varje användares information kan enkelt kopieras mellan varje läsare/sboard II
- Varje användare kan ändra sitt lösenord utan administratörsbekräftelse om bara en läsare är ansluten
- Det går att ansluta med olika ellås av både NO och NC typ
- användardata kan kopieras mellan enheter
- åtkomst kan delas med andra användare via QR-kod eller genom avbokning av MASTER-användare

utdataformat: Wiegand 26-37

maximalt antal användare: 2100

arbetsspänning: 12, 24V DC (9-24V DC)

arbetsström: max. 30mA

reläkopplingsinställning: 1-99 sekunder (fabriksinställning 5 sekunder)

maximal låsbelastning: 5A

utgångsrelä: 2x

arbetsmiljö: -40 - +60°C, max. 90% luftfuktighet

storlek: 100x86x26mm

Enhetens vikt: 110g

fodralmaterial: plast

