

SP20 panelmontering, IP68 vattentät kabelanslutning, 12-pin

Produktkod: AM8092

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Aktuellt: 5A

Antal stift: 12-pin



Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för ledningar med en diameter på 8-12 mm. Guldpläterade kontakter.

Maximal ström: 5A




Högsta spänning: 250V AC

Skydd: IP68

Driftstemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid

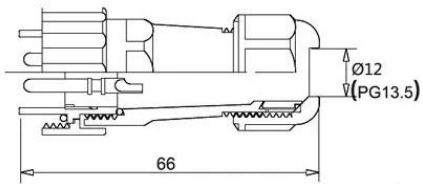

SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Male contact face view												
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14	
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5	
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78	