

SP20, IP68 vattentät kabelkontakt

Produktkod: AM1454

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin



Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom lödning

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 8–12 mm. Förgyllda kontakter.

Typ: SP20	2-stifts	3-stifts	4-stifts	5-stifts	6-polig	7-polig	9-stifts	10-stifts	12-polig	14-polig
Kontakt diameter	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Märkström	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Märkspänning	250V									
Kontaktmotstånd	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Isoleringsmotstånd	2000 mΩ									
Max. ledararea	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²

Maximal ström: 25A

Maximal spänning: 250V AC

Skydd: IP68



Arbetstemperatur: -20 - 110°C

Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

Material: Polyamid

Paketets innehåll: hane + hona SP20



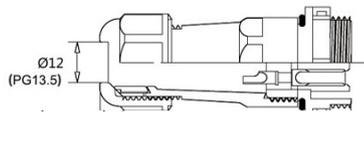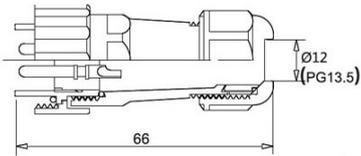

SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Male contact face view												
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14	
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	
Rated voltage(AC.V)	250V											
Test voltage(AC.V)	1500V											
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5	
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78	