

Aluminiumtejp, tjocklek 0,05 mm, 50 m

Produktkoder:

Produktkod: AM4611


EAN13: -

HS-kod: 39191080

Produktparametrar:

Längd: 50 m

Färg: Silver

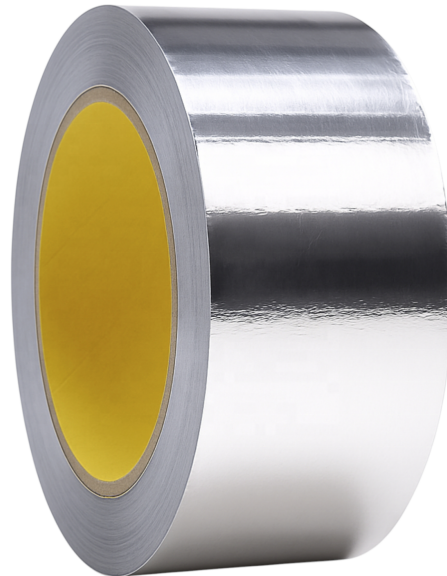

Produktvarianter:

Bredd: 35 mm, 50 mm

Produktbeskrivning:

Aluminiumtejp avsedd för tekniska tillämpningar där mekanisk säkring krävs, samt motståndskraft mot temperatur och fuktighet. Den är särskilt lämplig för fixering av värmekablar och för arbete på rörledningar, luftkonditionering och isoleringssystem. Finns i bredderna 35 mm och 50 mm.

Tekniska specifikationer

- Bredd: 35 mm / 50 mm (beroende på variant)
 - Längd: 50 meter
 - Stödmaterial: aluminiumfolie
 - Limtyp: akryl / gummi (smältlim)
 - Total tjocklek: 0,06 mm \pm 0,1 mm
 - Folietjocklek: 0,018 mm till 0,03 mm
 - Vidhäftning mot stål: \geq 15 N / 25 mm
 - Draghållfasthet: \geq 40 N / 25 mm
 - Temperaturbeständighet: -20 °C till +150 °C
 - Vattenångpermeabilitet: \leq 1,0 g/m² / 24 timmar
 - Flamskydd: IEC 60216
 - UV-resistens: ja
 - Vattentät: ja
-

Funktioner och egenskaper

- Lämplig för infästning av värmekablar på underlaget och för fixering vid isoleringsinstallation
- Motståndskraft mot fukt och vatten
- Motståndskraft mot förhöjd temperatur inom det angivna intervallet
- Hög vidhäftning på vanliga tekniska ytor (t.ex. metall)
- Manuellt avrivningsalternativ
- Kan lämna minimala limrester efter borttagning beroende på yta och appliceringstid

Idealisk för

- Montering av värmekablar och värmetrådar
- Distribution och rörisolering (t.ex. VVS)
- Kylteknik och servicearbete på distributionssystem
- Tätning och sammanfogning av isoleringsmaterial med ett aluminiumlager

Paketinnehåll

- 1x rulle aluminiumtejp (bredd beroende på vald variant)

Varför välja den här produkten?

- Kombination av aluminiumfolie och tekniskt lim för montering och isolering
- Definierade mekaniska parametrar (vidhäftning, draghållfasthet) för repeterbar användning i praktiken
- Temperaturbeständighet lämplig för applikationer med värmelement och rörledningar
- Fuktbeständighet för användning i tekniska miljöer

Installations- och bruksanvisning

- Rengör och avfetta ytan (teknisk bensin eller alkohol) före applicering, och se till att den är torr och har en bra sammanhållning.
- Tryck tejpens över hela ytan, särskilt på kanter och ojämna områden.
- Vid användning på värmekablar, följ värmesystemets tillverkares installationsprocedur och se till att tejpens inte skadar kabelns isolering.
- Vid demontering, gå långsamt tillväga; ta bort eventuella limrester med en lämplig produkt beroende på yttyp.

Galerie:

